

វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ

សាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សំណួរ និង លំហាត់

HTML



CSS



ថ្នាក់ទី

៩

ផលិតដោយ ៖ វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី

គាំទ្រដោយ ៖ មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការអប់រំឌីជីថល
និងការអប់រំព័ត៌មាន (CDDE)

រៀបរាងដោយ ៖ លោកគ្រូ ជឹម ចិន្តា



មាតិកា

មាតិកា.....	i
ត្រូវរៀបរៀង.....	ii
អារម្ភកថា.....	iii
សេចក្តីផ្តើមអំណរគុណ.....	iv
ការខិតខំសង្ស័យ.....	v
ក.សំណួរជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវតែមួយគត់.....	1
ខ.សំណួរយកត្រូវខុស.....	16
គ.សំណួរផ្ទុះផ្ទុះ.....	34
ឃ.លំហាត់.....	48
១.លំហាត់.....	48
២.លំហាត់.....	50
៣.លំហាត់.....	51
៥.លំហាត់.....	57
ង.សំណួរព្រិះព្រិះ.....	59



គ្រូរៀបរៀង

អ្នកគ្រូ ជឹម ចិន្តា

គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ

លោកគ្រូ គឹម មិថុនា

លោកគ្រូ អៀង សារ៉េត

អ្នកគ្រូ អៀន វ៉ាពី

ក្រុមសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង

វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី

បោះពុម្ពលើកទី១



អារម្ភកថា

ស្នូលប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស និងប្រិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ជាទីរាប់អាន!

សៀវភៅ លំហាត់ HTLM & CSS (HTLM & CSS WORKBOOK) សម្រាប់ថ្នាក់ទី៩ ដែលប្អូនៗ និងមិត្តអ្នកសិក្សាកំពុងកាន់នៅក្នុងដៃនេះ គឺជាសៀវភៅស្រាវជ្រាវ អំពីសំណួរMCQ សំណួរខុសត្រូវ និងលំហាត់សម្រាប់ហ្វឹកហាត់ ដែលត្រូវបានដកស្រង់ចេញពី គេហទំព័រនានា តាមបណ្តាញ អ៊ីនធឺណែត កែសម្រួលពី ឯកសារជាភាសាបរទេសជាច្រើនផ្សេងទៀត ក្នុងគោលបំណងបំពេញបន្ថែមនូវចំណេះដឹងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា រួមនឹងការអនុវត្តលំហាត់បន្ថែមដើម្បីឱ្យប្អូនៗ មានមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការសិក្សាជំនាញបច្ចេកវិទ្យា។

គម្រោងនីមួយៗនៅក្នុងសៀវភៅនេះស្របតាមកម្រិត ចំណេះដឹងរបស់សិស្ស ដោយរៀបចំពីកម្រិតស្រួលទៅលំបាក ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ស្វ័យសិក្សារបស់ពួកគេ។ សៀវភៅនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងជាផ្នែកសំខាន់ៗរួមមាន៖

- សំណួរពហុជ្រើសរើស
- សំណួរត្រូវខុស
- បំពេញចន្លោះ
- សំណួរត្រិះរិះ

ប្រិយមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងឡាយជាទីរាប់អាន!

ខ្ញុំជឿជាក់ថាបើទោះបីជាសៀវភៅ HTLM & CSS (HTLM & CSS Student Book) នេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រិតសម្រាំងយ៉ាងណាក្តី ក៏គង់នៅមានកំហុសឆ្គង អក្ខរកិរុទ្ធ ដោយអចេតនាណាមួយជាក់ជាពុំខានឡើយ។ ខ្ញុំបាទរីករាយនឹងទទួលយកនូវការរិះគន់ ដើម្បីស្ថាបនាកែលម្អសៀវភៅនេះ ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងប្រសើរឡើងថែមទៀតសម្រាប់បោះពុម្ពក្រោយៗទៀត។

ជាចុងក្រោយនេះ នាងខ្ញុំសូមជូនពរដល់មិត្តអាន អ្នកសិក្សា និងជាពិសេសប្អូនដែលកំពុងរៀន នៅថ្នាក់ទី ៩ ទាំងអស់ ទទួលបាននូវពុទ្ធពរទាំង បួនប្រការ និងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាគ្រប់ៗគ្នា ។

ផលិតដោយ

ក្រុមគ្រូព័ត៌មានវិទ្យានៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី

កន្លែងការងារ

វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី NGS

ភ្នំពេញ ថ្ងៃសុក្រ ១កើត ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៦

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា គ.ស ២០២២

ក្រុមព័ត៌មានវិទ្យានៃសាលារៀនជំនាន់ថ្មី



សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាក្រុមគ្រូផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា បម្រើការងារនៅសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

នៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ។

សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះ លោកឪពុក អ្នកម្តាយដែលបានផ្តល់ កំណើតព្រមទាំងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងខ្ញុំតាំងពីតូចរហូតមក។ លើសពីនេះទៅទៀតលោក បានតស៊ូពុះពារគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីខិតខំរកប្រាក់ឱ្យកូនបានរៀនសូត្ររហូតទទួលបាន ជោគជ័យ។ លោក គឺជាបុព្វហេតុនៃជីវិត និងភាពជោគជ័យទាំងឡាយរបស់យើងខ្ញុំ។

គណៈគ្រប់គ្រងក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី នៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ ដែលបានផ្តល់ ឱកាស និងលើកទឹកចិត្ត ឱ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងរៀនសូត្របន្ថែមជាបន្ត បន្ទាប់។

អ៊ុំ ពូ មីងមា បងប្អូន និងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នា ដែលតែងតែជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តពួកខ្ញុំ កន្លងមក នេះជាហេតុ ធ្វើឱ្យពួកខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តតស៊ូរៀនសូត្ររហូតមកដល់ពេលនេះ និងការ ផលិតស្នាដៃនេះឡើង។

សូមជូនពរឱ្យអ្នកទាំងអស់ខាងលើ ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខ សុភមង្គល សុខភាពល្អ រក ទទួលទាន មានបាន ជោគជ័យគ្រប់ការកិច្ច ពិសេសសូមជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង៤ប្រការគឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបី ឃ្លៀងឃ្លាត ឡើយ។



ការឧទ្ទិសស្នាដៃ

ក្នុងនាមជាអ្នកបន្តវេនពីរៀបចំរៀប និងដោយទទួលបាននូវការបណ្តុះបណ្តាលនូវទ្រឹស្តី និងចំណេះដឹង ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា យើងខ្ញុំសូមឧទ្ទិសស្នាដៃនេះ

- ដូងវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃ អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃព្រះសង្ឃខ្មែរ
- វិញ្ញាណក្ខន្ធនៃវីរបុរសខ្មែរ បុព្វបុរសខ្មែរជំនាន់មុន ដែលមានឧត្តមគតិស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ ស្នេហាជាតិ សាសនាដ៏ពិតៗ និង
- ដូងវិញ្ញាណក្ខន្ធដ៏ដូងជីតាសាច់ញាតិ លោកគ្រូអ្នក គ្រូ សាស្ត្រាចារ្យ អ្នកមានគុណទាំងឡាយ ដែល បានចែកឋានទៅ កាន់បរលោកហើយ

សូមឱ្យលោកទទួលបាននូវសេចក្តីសុខ រួចចាកទុក្ខលំបាកទាំងឡាយ សមតាមអ្វីដែលលោក បានប្តូរផ្តាច់ មិនខ្លាចនឿយហត់ក្នុងក្នុងបុព្វហេតុជាតិ មាតុភូមិកម្ពុជា។

សូមឧទ្ទិសស្នាដៃនេះឱ្យក្លាយជាឧបករណ៍បម្រើឱ្យសេចក្តីត្រូវការ នៃវិសាលភាពពុទ្ធិ គ្រប់ពេលវេលា ព្រមទាំងយុវវ័យមួយចំនួនធំដែលមានសេចក្តីអស់សង្ឃឹមបានដុតបំផ្លាញ គោលបំណងនៃការរៀនសូត្រពោលគឺពួកគេ បង្ខំចិត្តលាសាលារៀន លាមហាវិទ្យាល័យទាំង ទឹកភ្នែក ទាំងក្តីសោកស្តាយហួសថ្លែងសម្តែងចេញ ពោលគឺ ប្រកបដោយភាពឈឺចុកចាប់យ៉ាង ក្រៃលែងសឹងថារកវាចាមកថ្លែងរៀបរាប់ឱ្យចំនឹងទំហំនៃការឈឺចាប់ក្នុងជម្រៅចិត្តមិនបាន ដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រ។ ភាពតោកយ៉ាក បែបនេះក្លាយទៅជាអនុស្សាវរីយ៍ដ៏គ្រោតគ្រាត ពេញមួយជីវិតដែលគប្បីឱ្យយុវជនយុវតីខ្មែរស្វ័យសិក្សាស្វែងរកពុទ្ធិទាំងឡាយ មកដាក់ក្នុងខួរ ក្បាលឱ្យខានតែបាន ដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពី ភាពអន្ធកាលទាំងនេះបាន និងរំដោះជំនាន់ ក្រោយឱ្យបានប្រសើរឡើង។

ជាចុងបញ្ចប់នៃពាក្យឧទ្ទិសនេះយើងខ្ញុំសូមឧទ្ទិសពាក្យមួយឃ្លាដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេ ក្នុងពេលដែលខ្ញុំបាទកំពុងសិក្សា ព័ត៌មានវិទ្យានេះទុកជាការពិចារណាបន្តទៀតនៃអ្នកសិក្សា ជំនាន់ក្រោយៗគឺ

"បញ្ហា និងការចេះឈឺចាប់អាចជម្រុញឱ្យយើងបំភ្លេចខ្លួនឯងនៅពេលខ្លះហើយតស៊ូសិក្សាបាន ទៅមុខទៀតដែល វាទាំងពីរខាងដើមនេះបើកភ្នែកមនុស្សឆ្លាតមួយចំនួនឱ្យមើលឃើញពី ដំណោះស្រាយទ្រឹស្តីបទនៃជីវិតបន្ទាប់ពីគេមានភ័ព្វសំណាងបានយល់អំពីអ្វីដែលធ្វើឱ្យគេចេះ តស៊ូក្នុងជីវិត។"



(𐌸) { }	(𐌺) < >
(𐌹) ! !	(𐌿) ##



៨.តើអ្វីជាឥទ្ធិពលនៃស្លាក ?

(ក)បំប្លែងអត្ថបទនៅក្នុងស្លាកទៅជាពុម្ពអក្សរដិត (ខ)ត្រូវបានប្រើដើម្បីសរសេរពុម្ពអក្សរពណ៌ខ្មៅ

(គ)ត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទំហំពុម្ពអក្សរ (ឃ) ក ខ និង គ ជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ

៩.តើឃ្លាមួយណាខាងក្រោមនេះត្រឹមត្រូវអំពី HTML ?

(ក)HTML ប្រើស្លាកដែលកំណត់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ (ខ)ក និង គ ជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ

(គ)HTML ប្រើស្លាកដែលបានកំណត់នៅក្នុងភាសា (ឃ)គ្មានចម្លើយត្រឹមត្រូវ

១០.តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្ហាញអត្ថបទដែលបានធ្វើទ្រង់ទ្រាយជាមុន (preformatted text)

នៅក្នុង HTML ?

(ក)<p> (ខ)<pre>

(គ)<hr> (ឃ) ក ខ និង គ ជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ

១១.តើស្លាកខាងក្រោមមួយណាដែលមិនត្រូវការស្លាកបិទ (Closing Tag) ?

(ក)
 (ខ)<hr>

(គ)ក និង ខ ជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ (ឃ)គ្មានចម្លើយត្រឹមត្រូវ

១២.តើស្លាកទទេ (Empty Tag) នៅក្នុង HTML មានន័យដូចម្តេច ?

(ក)មិនមានបញ្ញត្តិ (ពាក្យដែលគេកំណត់ហៅ) នៃស្លាកទទេនៅក្នុង HTML ទេ។

(ខ)ស្លាកទទេមិនតម្រូវឱ្យមានស្លាកបិទទេ។

(គ)ស្លាកទទេមិនអាចមានមាតិកាណាមួយនៅក្នុងវាទេ។

(ឃ)ក ខ និង គ ជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ។

១៣.តើគុណលក្ខណៈ (attribute) អ្វីខ្លះដែលប្រើដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទំហំរូបភាព ?

(ក)ទទឹង (Width) និងកម្ពស់ (Height) (ខ) ធំ (Big) និងតូច (Small)

(គ)ខាងលើ (Top) និងខាងក្រោម (Bottom) (ឃ) ក ខ និង គ ជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ



១៤.តើគុណលក្ខណៈ(attribute)មួយណាដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់ឈ្មោះតែមួយគត់

ទៅធាតុ(Element) HTML ?

(ក) id

(ខ) class

(គ) type

(ឃ) ក ខ និង គ ជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ

១៥.តើយើងប្រើធាតុអ្វីសម្រាប់កំណត់ថាឯកសារនេះគឺជាឯកសារ HTML5 ?

(ក) <! DOCTYPE html>

(ខ) <html>

(គ) <head>

(ឃ) <title>

១៦.តើយើងប្រើធាតុអ្វីសម្រាប់កំណត់ដើមនៃទំព័រ HTML ?

(ក) <! DOCTYPE html>

(ខ) <html>

(គ) <head>

(ឃ) <title>

១៧.តើយើងប្រើធាតុអ្វីសម្រាប់កំណត់បញ្ជាក់ចំណងជើងសម្រាប់ទំព័រ HTML (ដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរបារចំណងជើងរបស់កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត ឬនៅក្នុងផ្ទាំងរបស់ទំព័រ) ។

(ក) <! DOCTYPE html>

(ខ) <html>

(គ) <head>

(ឃ) <title>

១៨.តើយើងប្រើធាតុអ្វីសម្រាប់កំណត់តួរបស់ឯកសារ និងជាធុងសម្រាប់មាតិកាដែលមើលឃើញទាំងអស់ ដូចជា ចំណងជើង កថាខណ្ឌ រូបភាព តំណខ្ពស់ តារាង បញ្ជី។ល។

(ក) <body>

(ខ) <h1>

(គ) <head>

(ឃ) <title>

១៩.តើយើងប្រើធាតុអ្វីសម្រាប់កំណត់កថាខណ្ឌដែលបានសរសេរនៅក្នុងរ៉ែបសាយ។

(ក) <body>

(ខ) <h1>

(គ) <p>

(ឃ) <title>

១៩.តើយើងប្រើធាតុអ្វីសម្រាប់កំណត់កថាខណ្ឌដែលបានសរសេរនៅក្នុងរ៉ែបសាយ។



(ក) <body>

(ខ) <h1>

(គ) <p>

(ឃ) <title>

២០.តើ HTML ជាអ្វី ?

ក) HTML ពិពណ៌នាអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃគេហទំព័រ

ខ) HTML គឺជាភាសាសម្គាល់ស្តង់ដារដែលប្រើជាចម្បងដើម្បីបង្កើតគេហទំព័រ

គ) HTML មានសំណុំនៃធាតុដែលជួយកម្មវិធីរុករកពីរបៀបមើលមាតិកា

ឃ) ទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់

២១.HTML តំណាងឱ្យ _____

ក) HyperText Markup Language

ខ) HyperText HyperText

គ) HyperText Marking Language

ឃ) HighText Marking Language

២២.តើអ្វីជាកូដសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវនៃ doctype នៅក្នុង HTML5 ?

ក) </doctype html>

ខ) <doctype html>

គ) <doctype html!>

ឃ) <!doctype html>

២៣.តើអត្ថបទខាងក្រោមមួយណាដែលប្រើសម្រាប់អានទំព័រ HTML ហើយបង្ហាញវា ?

ក) ម៉ាស៊ីនមេគេហទំព័រ (Web server)

ខ) បណ្តាញបណ្តាញ (Web network)

គ) កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត (Web browser)

ឃ) ម៉ាទ្រីសគេហទំព័រ (Web matrix)



២៤. តើស្លាកមួយណាខាងក្រោមត្រូវបានប្រើសម្រាប់បញ្ចូលក្បាលធំបំផុតក្នុង HTML ?

ក) head

ខ) <h1>

គ) <h6>

ឃ) heading

២៥. តើនៅក្នុងផ្នែកណានៃទិន្នន័យមេតា HTML មាន ?

ក) ស្លាកក្បាល (head tag)

ខ) ស្លាកចំណងជើង (title tag)

គ) ស្លាក html (html tag)

ឃ) ស្លាកសញ្ញារាងកាយ (body tag)

២៦. តើធាតុមួយណាត្រូវបានប្រើដើម្បីទទួលបានអត្ថបទដែលបន្លិចក្នុង HTML5 ?

ក) <u>

ខ) <mark>

គ) <highlight>

ឃ)

២៧. តើមួយណាខាងក្រោមមិនមែនជាស្លាក HTML5 ?

ក) <track>

ខ) <video>

គ) <slider>

ឃ) <source>

២៨. តើយើងសរសេរមេតិ (comments) ក្នុង HTML ដោយរបៀបណា ?

ក) </.....>



ខ) <!.....>

គ) </...../>

ឃ) <.....!>

២៩.តើធាតុណាមួយខាងក្រោមនៅក្នុង HTML5 កំណត់ខ្លឹមសារវីដេអូ ឬភាពយន្ត ?

ក) <video>

ខ) <movie>

គ) <audio>

ឃ) <media>

៣០.តើមួយណាខាងក្រោមមិនមែនជាធាតុដែលភ្ជាប់ជាមួយប្លង់តារាង HTML ?

ក) alignment(តម្រឹម)

ខ) color(ពណ៌)

គ) size(ទំហំ)

ឃ) spanning

៣១.តើធាតុមួយណាត្រូវបានប្រើសម្រាប់កំណត់ចេនាប័ទ្មប្លង់ HTML5 ?

ក) CSS

ខ) jQuery

គ) JavaScript

ឃ) PHP

៣២.តើស្លាក HTML មួយណាដែលប្រើសម្រាប់បង្កើតតួអក្សរជិត ?

ក) <u>content</u>

ខ) content

គ)
content</br>



ឃ) <i>content</i>

៣៣. តើស្លាក HTML មួយណាដែលត្រូវប្រើដើម្បីបញ្ចូលរូបភាព ?

ក)

ខ)

គ)

ឃ)

៣៤. HTML គឺជាសំណុំរងនៃ _____

ក) SGMT

ខ) SGML

គ) SGME

ឃ) XHTML

៣៥. តើតួអក្សរមួយណាត្រូវបានប្រើដើម្បីតំណាងនៅពេលដែលស្លាកត្រូវបានបិទក្នុង HTML ?

ក) #

ខ) !

គ) /

ឃ) \

៣៦. តើកូដ HTML ខាងក្រោមមួយណានឹងធ្វើឱ្យរូបភាពអាចចុចបាន ?

ក) ទំព័រដើម Sanfoundry

ខ)

ទំព័រដើម Sanfoundry

គ) ទំព័រដើម Sanfoundry



ឃ) `<a href="https://www.sanfoundry.com/">`

`</a>`

៣៧.ក្នុងចំណោមឃ្លាខាងក្រោម តើមួយណាជាស្លាកកថាខណ្ឌ HTML ?

ក) `<p>`

ខ) `<pre>`

គ) `<hr>`

ឃ) `<a>`

៣៨.នៅក្នុង HTML តើគុណលក្ខណៈមួយណាដែលត្រូវប្រើដើម្បីបង្កើតតំណដែលបើកក្នុងផ្ទាំងវីនដូថ្មី?

ក) `src="_blank"`

ខ) `alt="_blank"`

គ) `target="_self"`

ឃ) `target="_blank"`

៣៩.តើធាតុ HTML មួយណាដែលត្រូវប្រើសម្រាប់សម្រង់ខ្លី?

ក) `<em>`

ខ) `<abbr>`

គ) `<q>`

ឃ) `<blockquote>`

៤០.តើស្លាក HTML មួយណាខាងក្រោមត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតបញ្ជីដែលមិនបានតម្រៀប?

ក) `<ol>`

ខ) `<ul>`



គ)

ឃ) <ll>

៤១. តើធាតុ HTML មួយណាដែលត្រូវប្រើសម្រាប់អក្សរកាត់ ឬអក្សរកាត់ ?

ក) <abbr>

ខ) <blockquote>

គ) <q>

ឃ)

៤២. តើស្លាក HTML ខាងក្រោមមួយណាត្រូវប្រើដើម្បីបន្ថែមជួរដេកក្នុងតារាង ?

ក) <th>

ខ) <td>

គ) <tr>

ឃ) <tt>

៤៣. តើអ្វីជាការងាររបស់ <address> element នៅក្នុង HTML5 ?

ក) មានអាសយដ្ឋាន IP

ខ) មានអាសយដ្ឋានផ្ទះ

គ) មាន url

ឃ) មានព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងសម្រាប់អ្នកនិពន្ធ

៤៤. តើស្លាកខាងក្រោមមួយណាត្រូវប្រើដើម្បីបង្កើតផ្ទៃអត្ថបទក្នុងទម្រង់ HTML ?

ក) <textarea> </textarea>

ខ) <text></text>



គ) `<input type="text" />`

ឃ) `<input type="textarea" />`

៤៥. ដើម្បីបង្ហាញអត្ថបទដែលបានលុប តើធាតុ HTML មួយណាដែលត្រូវប្រើ ?

ក) `<del>`

ខ) `<em>`

គ) `<strong>`

ឃ) `<ins>`

៤៦. តើអ្វីជាក្បួនសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវនៃអាសយដ្ឋានគេហទំព័រ ?

ក) `port://domain.filename:path/scheme/prefix`

ខ) `prefix://scheme.port:domain/filename/path`

គ) `path://prefix.port:domain/filename/scheme`

ឌ) `scheme://prefix.domain:port/path/filename`

៤៧. តើស្លាកមួយណាដែលត្រូវប្រើដើម្បីបង្កើតទម្លាក់ចុះក្នុងទម្រង់ HTML ?

ក) `<input>`

ខ) `<select>`

គ) `<text>`

ឃ) `<textarea>`

៤៨. តើស្លាកមួយណាដែលត្រូវប្រើដើម្បីបង្កើតបញ្ជីលេខនៅក្នុង HTML ?

ក) `<ol>`

ខ) `<ul>`

គ) `<li>`



ឃ) <ll>

៤៩. របៀបបង្កើតប្រអប់ជីក (checkbox) ក្នុងទម្រង់ HTML ?

ក) <input type="text">

ខ) <input type="textarea">

គ) <input type="checkbox">

ឃ) <input type="button">

៥០. របៀបបញ្ចូលតំណខ្ពស់ក្នុងទំព័រ HTML ?

ក) HTML MCQ

ខ)

គ) តើស្តី HTML

ឃ) <a>https:// www.ngs-school.com/-questions-answers /

៥១. តើផ្នែកបន្ថែមខាងក្រោមមួយណាត្រូវប្រើដើម្បីរក្សាទុកឯកសារ HTML ?

ក) .hl

ខ) .h

គ) .html

ឃ) .html

៥២. តើស្លាកមួយណាដែលប្រើដើម្បីបង្កើតបន្ទាត់ទទេក្នុង HTML ?

ក)

ខ)

គ)

ឃ) <a>

៥៣. តើស្លាក HTML មួយណាដែលត្រូវប្រើដើម្បីបំប្លែងអត្ថបទធម្មតាទៅជាទម្រង់ទ្រេត ?



ក)

ខ) <p>

គ) <i>

ឃ) <a>

៥៤. តើការប្រើប្រាស់ស្លាក <hr/> ក្នុង HTML ជាអ្វី?

ក) សម្រាប់ធ្វើឱ្យមាតិកាមានរូបរាងទ្រេត

ខ) ដើម្បីបង្កើតច្បាប់បញ្ឈររាងផ្នែក

គ) ដើម្បីបង្កើតការបំបែកបន្ទាត់

ឃ) ដើម្បីបង្កើតច្បាប់ផ្នែករាងផ្នែក

៥៥. តើគុណលក្ខណៈមួយណាដែលមិនសំខាន់នៅក្រោម <iframe> ?

ក) ស៊ីម

ខ) ទទឹង

គ) កម្ពស់

ឃ) src

៥៦. តើមួយណាដំណើរការស្រដៀងនឹង ជាតុ?

ក) <blockquote>

ខ)

គ)

ឃ) <i>

៥៧. តើស្លាកមួយណាត្រូវបានប្រើដើម្បីគូសបញ្ជាក់អត្ថបទក្នុង HTML ?

ក) <p>

ខ) <u>



គ) <i>

ឃ)

៥៨. តើគុណលក្ខណៈមួយណាដែលបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណអក្សរក្រមលេខតែមួយគត់ដែលត្រូវភ្ជាប់ជាមួយធាតុមួយ ?

ក) ប្រភេទ type

ខ) អត្ថបទ (article)

គ) លេខសម្គាល់(id)

ឃ) ថ្នាក់(class)

៥៩. តើមួយណាជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ HTML ដែលប្រើដើម្បីបន្ថែមព័ត៌មានបន្ថែមទៅស្លាក HTML ?

ក) កែប្រែទិន្នន័យ (Modifydata)

ខ) ទិន្នន័យខ្នាតតូច (Minidata)

គ) ម៉ាក្រូទិន្នន័យ (Macrodata)

ឃ) មីក្រូទិន្នន័យ (Microdata)

៦០. តើធាតុ HTML មួយណាដែលត្រូវប្រើសម្រាប់វីដេអូ YouTube ?

ក) <samp>

ខ) <small>

គ) <frame>

ឃ) <iframe>

៦១. តើធាតុ HTML ខាងក្រោមមួយណាត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ក្រាហ្វិកផ្ទាំងក្រណាត់ ?

ក) <css>

ខ) <paint>



គ) <canvas>

ឃ) <graphic>

៦២. កំណត់ការបំបែកបន្ទាត់ ហើយជាធាតុទទេដោយគ្មានស្លាកបិទ៖

ក) ស្លាក

ខ) ស្លាក <a>

គ) ស្លាក

ឃ) ស្លាក

៦៣. កំណត់តំណខ្ពស់មួយ។ គុណលក្ខណៈ href បញ្ជាក់ URL នៃទំព័រដែលតំណទៅ។

ក) ស្លាក

ខ) ស្លាក <a>

គ) ស្លាក

ឃ) ស្លាក

៦៤. ត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កប់រូបភាពក្នុងទំព័រ HTML ។ គុណលក្ខណៈ src បញ្ជាក់ផ្លូវទៅកាន់រូបភាពដែលត្រូវបង្ហាញ។

ក) ស្លាក

ខ) ស្លាក <a>

គ) ស្លាក

ឃ) ស្លាក

៦៥. សម្គាល់ការចាប់ផ្តើម និងចុងបញ្ចប់នៃឯកសារ HTML។

ក) <html> ហើយ </html>

ខ) <head> ហើយ </head>

គ) <body> ហើយ </body>



ឃ) <u>និង </u>

៦៦. ជាកន្លែងដែលវត្ថុដូចជា CSS ទៅ (យើងនឹងទៅដល់វានៅពេលក្រោយ) ។

ក) <html>ហើយ </html>

ខ) <head>ហើយ </head>

គ) <body>ហើយ </body>

ឃ) <u>និង </u>

៦៧. ជាកន្លែងដែលមាតិកាគេហទំព័ររបស់អ្នកទៅ។

ក) <html>ហើយ </html>

ខ) <head>ហើយ </head>

គ) <body>ហើយ </body>

ឃ) <u>និង </u>

៦៨. ប្រើ ជាកន្លែងសម្រាប់អត្ថបទដែលគូសបន្ទាត់ពីក្រោម។

ក) <html>ហើយ </html>

ខ) <head>ហើយ </head>

គ) <body>ហើយ </body>

ឃ) <u>និង </u>

<https://www.sanfoundry.com/1000-html-questions-answers/>

<https://www.interviewbit.com/html-mcq/#what-is-the-function-of-the-html-style-attribute>



ខ.សំណាយត្រូវខុស

១.សេចក្តីប្រកាស <!DOCTYPE html> កំណត់ថាឯកសារនេះគឺជាឯកសារ HTML5។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

២.ធាតុ <html> គឺជាធាតុដើមនៃទំព័រ HTML។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៣.ធាតុ <head> មានព័ត៌មានមេតាអំពីទំព័រ HTML។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៤.ធាតុ <title> បញ្ជាក់ចំណងជើងសម្រាប់ទំព័រ HTML (ដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅ

ក្នុងរបារចំណងជើងរបស់កម្មវិធីរុករក ឬនៅក្នុងផ្ទាំងរបស់ទំព័រ)។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៥.ធាតុ <body> កំណត់តួរបស់ឯកសារ និងជាធុងសម្រាប់មាតិកាដែលមើលឃើញទាំងអស់ ដូចជា ចំណងជើង កថាខណ្ឌ រូបភាព តំណខ្ពស់ តារាង បញ្ជី។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៦.ធាតុ <h1> កំណត់ក្បាលធំ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៧.ធាតុ <p> កំណត់កថាខណ្ឌ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៨.ធាតុ HTML គឺគ្រប់យ៉ាងចាប់ពីស្លាកដើមដល់ស្លាកចុង៖

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៩.ធាតុ <html> គឺជាធាតុដើម ហើយវាកំណត់ឯកសារ HTML ទាំងមូល។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១០.ស្លាក
 កំណត់ការបំបែកបន្ទាត់ ហើយជាធាតុទទេដោយគ្មានស្លាកបិទ៖



ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១១.ស្លាក HTML មិនប្រកាន់អក្សរតូចធំទេ៖ <P> មានន័យដូចគ្នាទៅនឹង <p>។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១២.ស្លាក <a> កំណត់តំណខ្ពស់មួយ។ គុណលក្ខណៈ href បញ្ជាក់ URL នៃទំព័រដែលតំណទៅ៖

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១៣.ស្លាក ត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ហាញរូបភាពក្នុងទំព័រ HTML ។ គុណលក្ខណៈ src បញ្ជាក់ផ្លូវទៅកាន់រូបភាពដែលត្រូវបង្ហាញ៖

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១៤.ស្លាក ក៏គួរតែមានគុណលក្ខណៈទទឹង និងកម្ពស់ផងដែរ ដែលបញ្ជាក់ទទឹង និងកម្ពស់នៃរូបភាព (គិតជាកំរិតសែល) ៖

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១៥.គុណលក្ខណៈ alt ដែលត្រូវការសម្រាប់ស្លាក បញ្ជាក់អត្ថបទជំនួសសម្រាប់រូបភាពប្រសិនបើរូបភាពសម្រាប់ហេតុផលមួយចំនួនមិនអាចបង្ហាញបាន។ នេះអាចបណ្តាលមកពីការតភ្ជាប់យឺត ឬកំហុសនៅក្នុងគុណលក្ខណៈ src ឬប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រើកម្មវិធីអានអេក្រង់។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១៦.HTML តំណាងឱ្យ Hypertext Markup Language ជាភាសាដែលប្រើសម្រាប់បង្កើតគេហទំព័រ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១៧.<html>ហើយ </html>សម្គាល់ការចាប់ផ្តើម និងចុងបញ្ចប់នៃឯកសារ HTML។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១៨.<head>ហើយ </head>ជាកន្លែងដែលវត្ថុដូចជា CSS ទៅ (យើងនឹងទៅដល់វានៅពេលក្រោយ) ។



ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

២០.<body>ហើយ </body>ជាកន្លែងដែលមាតិកាគេហទំព័ររបស់អ្នកទៅ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

២១.ប្រើ <u>និង </u>ជាកំណត់សម្រាប់អត្ថបទដែលគូសបន្ទាត់ពីក្រោម។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

២២.CSS តំណាងឱ្យ Cascading Style Sheets ហើយវាជាភាសាដែលប្រើដើម្បីធ្វើរចនាប័ទ្មគេហទំព័រ និងធ្វើឱ្យពួកវាមើលទៅស្រស់ស្អាត។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

២៣.ដើម្បីភ្ជាប់គេហទំព័ររបស់អ្នកទៅឯកសារ CSS — មើលថាតើអ្នកអាចរកឃើញវានៅក្នុង <head>ឯកសារ HTML ៖

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

២៤.CSS រាយបញ្ជី លក្ខណៈសម្បត្តិទាំងអស់ សម្រាប់ស្លាកជាក់លាក់មួយ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

២៥.កូដ CSS នេះកំណត់លក្ខណសម្បត្តិសម្រាប់កថាខណ្ឌ (p) ដែលនិយាយថាពណ៌អត្ថបទគួរតែខ្មៅ។ សូមកត់សម្គាល់អក្ខរកិរុទ្ធអាមេរិច៖ 'ពណ៌' ។

```
p {
    color: black;
}
```

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

២៦.<h1>គឺជា ក្បាល ។ អ្នកអាចប្រើលេខពី 1 ដល់ 6 ដើម្បីបង្កើតក្បាលដែលមានទំហំខុសៗគ្នា។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ



២៧.<div>គឺខ្លឹមសម្រាប់ ការបែងចែក និងជាវិធីនៃការដាក់ជាក្រុមរួមគ្នា។ នៅក្នុងគេហទំព័រនេះ អ្នកនឹងប្រើវា ដើម្បីដាក់ជាក្រុមជាមួយគ្នាសម្រាប់ផ្នែកនីមួយៗនៃរឿងរបស់អ្នក។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

២៨.គឺជា រូបភាព និង<p>គឺជា កថាខណ្ឌ នៃអត្ថបទ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

២៩.ក្បាល HTML នីមួយៗមានទំហំលំនាំដើម។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកអាចបញ្ជាក់ទំហំសម្រាប់ក្បាល ណាមួយដែលមានគុណលក្ខណៈរចនាប័ទ្ម ដោយប្រើលក្ខណសម្បត្តិទំហំពុម្ពអក្សរ CSS <h1 style="font-size:60px;">Heading 1</h1>។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៣០.ធាតុ HTML <p> កំណត់កថាខណ្ឌ។ កថាខណ្ឌតែងតែចាប់ផ្តើមនៅលើបន្ទាត់ថ្មី ហើយកម្មវិធី រុករកបន្ថែមចន្លោះពណ៌សមួយចំនួន (រឺម) មុន និងក្រោយកថាខណ្ឌដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៣១.ស្លាក <hr> កំណត់ការបំបែកប្រធានបទនៅក្នុងទំព័រ HTML ហើយជាញឹកញាប់បំផុតត្រូវបាន បង្ហាញជាច្បាប់ផ្នែក។ ធាតុ <hr> ត្រូវបានប្រើដើម្បីបំបែកមាតិកា (ឬកំណត់ការផ្លាស់ប្តូរ) នៅក្នុង ទំព័រ HTML។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៣២.ស្លាក <hr> គឺជាស្លាកទទេ ដែលមានន័យថាវាគ្មានស្លាកបញ្ចប់ទេ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៣៣.ធាតុ HTML <pre> កំណត់អត្ថបទដែលបានធ្វើទ្រង់ទ្រាយជាមុន។ អត្ថបទនៅខាងក្នុងធាតុ <pre> ត្រូវបានបង្ហាញជាពុម្ពអក្សរដែលមានទទឹងថេរ (ជាធម្មតាអ្នកនាំសំបុត្រ) ហើយវារក្សាទាំង ចន្លោះ និងការបំបែកបន្ទាត់។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ



៣៤.គុណលក្ខណៈរបស់ប័ណ្ណ HTML ត្រូវបានប្រើដើម្បីបន្ថែមរចនាប័ណ្ណទៅជាតុមួយ ដូចជាពណ៌ ពុម្ពអក្សរ ទំហំ និងច្រើនទៀត។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

ការកំណត់រចនាប័ណ្ណនៃធាតុ HTML អាចត្រូវបានធ្វើដោយគុណលក្ខណៈរបស់ប័ណ្ណនិងលក្ខណសម្បត្តិគឺជា CSS តម្លៃគឺជាតម្លៃ CSS ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៣៥.លក្ខណសម្បត្តិពណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយ CSS កំណត់ពណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយសម្រាប់ធាតុ HTML។

```

<body>

<h1 style="background-color:powderblue;">This is a heading</h1>
<p style="background-color:tomato;">This is a paragraph.</p>

</body>

```

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៣៦.លក្ខណសម្បត្តិពណ៌ CSS កំណត់ពណ៌អត្ថបទសម្រាប់ធាតុ HTML។

```

<h1 style="color:blue;">This is a heading</h1>
<p style="color:red;">This is a paragraph.</p>

```

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៣៧.CSS font-family property កំណត់ពុម្ពអក្សរដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ធាតុ HTML។

```

<h1 style="font-family:verdana;">This is a heading</h1>
<p style="font-family:courier;">This is a paragraph.</p>

```

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៣៨.Property ទំហំពុម្ពអក្សរ CSS កំណត់ទំហំអត្ថបទសម្រាប់ធាតុ HTML។

```

<h1 style="font-size:300%;">This is a heading</h1>
<p style="font-size:160%;">This is a paragraph.</p>

```

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ



៣៩.លក្ខណសម្បត្តិគម្រឹមអត្ថបទ CSS កំណត់ការតម្រឹមអត្ថបទផ្នែកសម្រាប់ធាតុ HTML

```
<h1 style="text-align:center;">Centered Heading</h1>
<p style="text-align:center;">Centered paragraph.</p>
```

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៤០.ប្រើគុណលក្ខណៈរចនាប័ទ្មសម្រាប់ការកំណត់រចនាប័ទ្មធាតុ HTML។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៤១.ប្រើពណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយសម្រាប់ពណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៤២.ប្រើពណ៌សម្រាប់ពណ៌អត្ថបទ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៤៣.ប្រើ font-family សម្រាប់ពុម្ពអក្សរអត្ថបទ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៤៤.ប្រើទំហំអក្សរសម្រាប់ទំហំអត្ថបទ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៤៥.ប្រើការតម្រឹមអត្ថបទសម្រាប់ការតម្រឹមអត្ថបទ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៤៦.ធាតុ HTML កំណត់អត្ថបទជិត ដោយគ្មានសារៈសំខាន់បន្ថែម។

```
<b>This text is bold</b>
```

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៤៧.ធាតុ HTML កំណត់អត្ថបទដោយសារៈសំខាន់ខ្លាំង។ ខ្លឹមសារនៅខាងក្នុងជាធម្មតាត្រូវបានបង្ហាញជាអក្សរជិត។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ



៤៨.ធាតុ HTML <i> កំណត់ផ្នែកនៃអត្ថបទក្នុងសំឡេង ឬអារម្មណ៍ជំនួស។ ខ្លឹមសារនៅខាងក្នុងជាធម្មតាត្រូវបានបង្ហាញជាអក្សរទ្រេត។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៤៩.ធាតុ HTML កំណត់អត្ថបទដែលសង្កត់ធ្ងន់។ ខ្លឹមសារនៅខាងក្នុងជាធម្មតាត្រូវបានបង្ហាញជាអក្សរទ្រេត។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៥០.ធាតុ HTML <small> កំណត់អត្ថបទតូចជាង។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៥១.ធាតុ HTML <mark> កំណត់អត្ថបទដែលគួរត្រូវបានសម្គាល់ ឬបន្លិច។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៥២.ធាតុ HTML កំណត់អត្ថបទដែលត្រូវបានលុបចេញពីឯកសារ។ កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតជាធម្មតានឹងវាយបន្ទាត់មួយតាមរយៈអត្ថបទដែលបានលុប។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៥៣.ធាតុ HTML <ins> កំណត់អត្ថបទដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងឯកសារ។ កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតជាធម្មតានឹងគូសបន្ទាត់ពីក្រោមអត្ថបទដែលបានបញ្ចូល។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៥៤.ធាតុ HTML <sub> កំណត់អត្ថបទរង។ អត្ថបទរងបង្ហាញអក្សរពាក់កណ្តាលខាងក្រោមបន្ទាត់ធម្មតា ហើយជួនកាលត្រូវបានបង្ហាញជាពុម្ពអក្សរតូចជាង។ អត្ថបទរងអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់រូបមន្តគីមីដូចជា H₂O៖

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ



៥៥.ធាតុ HTML <sup> កំណត់អត្ថបទអក្សរធំ។ អត្ថបទអក្សរធំលេចឡើងពាក់កណ្តាលតួអក្សរនៅពីលើបន្ទាត់ធម្មតា ហើយជួនកាលត្រូវបានបង្ហាញជាពុម្ពអក្សរតូចជាង។ អត្ថបទអក្សរធំអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់លេខយោងដូចជា WWW^[1]។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៥៦.ធាតុ HTML <blockquote> កំណត់ផ្នែកមួយដែលត្រូវបានដកស្រង់ពីប្រភពផ្សេងទៀត។ កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតជាធម្មតាចូលបន្ទាត់ <blockquote> ធាតុ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៥៧.ស្លាក HTML <q> កំណត់សម្រង់ខ្លី។ កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតជាធម្មតាបញ្ចូលសញ្ញាសម្រង់ជុំវិញសម្រង់។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៥៨.ស្លាក HTML <abbr> កំណត់អក្សរកាត់ ឬអក្សរកាត់ដូចជា "HTML", "CSS", "Mr.", "Dr.", "ASAP", "ATM" ។ ការសម្គាល់អក្សរកាត់អាចផ្តល់ព័ត៌មានមានប្រយោជន៍ដល់កម្មវិធីរុករក ប្រព័ន្ធបកប្រែ និងម៉ាស៊ីនស្វែងរក។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៥៩.ស្លាក HTML <address> កំណត់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសម្រាប់អ្នកនិពន្ធ/ម្ចាស់ឯកសារ ឬអត្ថបទមួយ។ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងអាចជាអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល URL អាសយដ្ឋានរូបវន្ត លេខទូរស័ព្ទ ចំណុចទាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។ល។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៦០.ស្លាក HTML <cite> កំណត់ចំណងជើងនៃការងារច្នៃប្រឌិត (ឧ. សៀវភៅ កំណាព្យ ចម្រៀងភាពយន្ត គំនូរ ចម្លាក់ ។ល។)។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ



៦១.BDO តំណាងឱ្យ Bi-Directional Override។ ស្លាក HTML <bdo> ត្រូវបានប្រើដើម្បីបដិសេធទិសដៅអត្ថបទបច្ចុប្បន្ន។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៦២.(Comment)មតិមិនត្រូវបានបង្ហាញដោយកម្មវិធីរុករកទេ ប៉ុន្តែពួកវាអាចជួយចងក្រងឯកសារកូដប្រភព HTML របស់អ្នក។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៦៣.នៅក្នុង HTML ពណ៌ក៏អាចត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយប្រើតម្លៃ RGB តម្លៃ HEX តម្លៃ HSL តម្លៃ RGBA និងតម្លៃ HSLA ។ ធាតុ <div> ទាំងបីខាងក្រោមមានការកំណត់ពណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយជាមួយនឹងតម្លៃ RGB, HEX និង HSL។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៦៤.តម្លៃពណ៌ RGB តំណាងឱ្យប្រភពពន្លឺក្រហម បៃតង និងខៀវ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៦៥.ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនីមួយៗ (ក្រហម បៃតង និងខៀវ) កំណត់អាំងតង់ស៊ីតេនៃពណ៌ដោយតម្លៃចន្លោះពី ០ ដល់ 255។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៦៦.ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនីមួយៗ (ក្រហម បៃតង និងខៀវ) កំណត់អាំងតង់ស៊ីតេនៃពណ៌ដែលមានតម្លៃចន្លោះពី ០ ដល់ 255 ដែលមាន $256 \times 256 \times 256 = 16777216$ ពណ៌ដែលអាចធ្វើបាន!

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៦៧.ដើម្បីបង្ហាញពណ៌ខ្មៅ កំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រពណ៌ទាំងអស់ទៅជា ០ ដូចនេះ៖ `rgb(0, 0, 0)`។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៦៨.ដើម្បីបង្ហាញពណ៌ស កំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រពណ៌ទាំងអស់ទៅ 255 ដូចនេះ `rgb(255, 255, 255)`។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ



៦៩.rr (ក្រហម), gg (បៃតង) និង bb (ខៀវ) គឺជាតម្លៃគោលដប់ប្រាំមួយរវាង ០០ និង ២៥៥ (ដូចគ្នា នឹងទសភាគ ០-255)។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៧០.ដើម្បីបង្ហាញពណ៌ខ្មៅ កំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រពណ៌ទាំងអស់ទៅជា ០០ ដូចនេះ៖ #000000

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៧១.ដើម្បីបង្ហាញពណ៌ស កំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រពណ៌ទាំងអស់ទៅជា ២៥៥ ដូចនេះ៖ #ffffff

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៧២.នៅក្នុង HTML ពណ៌អាចត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយប្រើពណ៌លំៗ តិគ្គិភាព និងពន្លឺ (HSL) ក្នុង ទម្រង់៖ hsl(hue, saturation, lightness)

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៧៣.Cascading Style Sheets (CSS) ត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើទ្រង់ទ្រាយប្លង់នៃគេហទំព័រ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៧៤.Inline - ដោយប្រើគុណលក្ខណៈរចនាប័ទ្មនៅខាងក្នុងធាតុ HTML

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៧៥.Internal - ដោយប្រើធាតុ <style> នៅក្នុងផ្នែក <head>

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៧៦.External - ដោយប្រើធាតុ <link> ដើម្បីភ្ជាប់ទៅឯកសារ CSS ខាងក្រៅ

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៧៧.CSS ខាងក្នុងត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងផ្នែក <head> នៃទំព័រ HTML ក្នុងធាតុ <style> ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៧៨.Padding លក្ខណសម្បត្តិទ្រនាប់ CSS កំណត់ចន្លោះ (ចន្លោះ) រវាងអត្ថបទ និងស៊ុម។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ



៧៩.លក្ខណសម្បត្តិរឹម CSS កំណត់រឹម (ដកឃ្លា) នៅខាងក្រៅព្រំដែន។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៨០.ប្រើគុណលក្ខណៈរចនាប័ទ្ម HTML សម្រាប់រចនាប័ទ្មក្នុងផ្ទៃ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៨១.ប្រើធាតុ HTML <style> ដើម្បីកំណត់ CSS ខាងក្នុង

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៨២.ប្រើធាតុ HTML <link> ដើម្បីយោងទៅឯកសារ CSS ខាងក្រៅ

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៨៣.ប្រើធាតុ HTML <head> ដើម្បីរក្សាទុកធាតុ <style> និង <link>

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៨៤.ប្រើលក្ខណសម្បត្តិពណ៌ CSS សម្រាប់ពណ៌អត្ថបទ

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៨៥.ប្រើ CSS font-family property សម្រាប់ពុម្ពអក្សរអត្ថបទ

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៨៦.ប្រើលក្ខណសម្បត្តិទំហំពុម្ពអក្សរ CSS សម្រាប់ទំហំអត្ថបទ

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៨៧.ប្រើលក្ខណសម្បត្តិព្រំដែន CSS សម្រាប់ព្រំដែន

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៨៨.ប្រើលក្ខណសម្បត្តិទ្រនាប់ CSS សម្រាប់ចន្លោះនៅខាងក្នុងស៊ុម

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៨៩.ប្រើលក្ខណសម្បត្តិរឹម CSS សម្រាប់ដកឃ្លានៅខាងក្រៅព្រំដែន

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ



៩០.ស្លាក HTML <a> កំណត់តំណខ្ពស់មួយ។ វាមានវាក្យសម្ព័ន្ធ

Link text។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៩១.គុណលក្ខណៈសំខាន់បំផុតនៃធាតុ <a> គឺគុណលក្ខណៈ href ដែលបង្ហាញពីទិសដៅរបស់តំណ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៩២.target គុណលក្ខណៈគោលដៅបញ្ជាក់កន្លែងដែលត្រូវបើកឯកសារដែលបានភ្ជាប់។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៩៣._ self- លំនាំដើម។ បើកឯកសារក្នុងបង្អួច/ផ្ទាំងដូចគ្នា ដូចដែលវាត្រូវបានចុច។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៩៤._blank (target)- បើកឯកសារក្នុងបង្អួច ឬផ្ទាំងថ្មី។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៩៥._parent (target)- បើកឯកសារក្នុងស៊ុមមេ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៩៦._top(target) - បើកឯកសារនៅក្នុងតួពេញនៃបង្អួច។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៩៧.ប្រើ target="_blank" ដើម្បីបើកឯកសារដែលបានភ្ជាប់នៅក្នុងបង្អួច ឬផ្ទាំងកម្មវិធីរុករកថ្មី។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៩៨.ស្លាក HTML ត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ហាញរូបភាពក្នុងគេហទំព័រ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

៩៩. tag គឺទេ វាមានគុណលក្ខណៈតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមានស្លាកបិទទេ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ



១០០.ស្លាក មានគុណលក្ខណៈចាំបាច់ពីរ៖src - បញ្ជាក់ផ្លូវទៅកាន់រូបភាព និង

alt - បញ្ជាក់អត្ថបទជំនួសសម្រាប់រូបភាព។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១០១.គុណលក្ខណៈ src ដែលត្រូវការបញ្ជាក់ផ្លូវ (URL) ទៅរូបភាព។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១០២.គុណលក្ខណៈ alt ដែលត្រូវការផ្តល់នូវអត្ថបទជំនួសសម្រាប់រូបភាព ប្រសិនបើអ្នកប្រើសម្រាប់ ហេតុផលមួយចំនួនមិនអាចមើលវាបានទេ (ដោយសារតែការតភ្ជាប់យឺត កំហុសនៅក្នុងគុណលក្ខណៈ src ឬប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រើកម្មវិធីអានអេក្រង់) ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១០៣.អ្នកអាចប្រើគុណលក្ខណៈរចនាប័ទ្មដើម្បីបញ្ជាក់ទទឹង និងកម្ពស់នៃរូបភាព។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១០៤.ដើម្បីប្រើរូបភាពជាតំណភ្ជាប់ សូមដាក់ស្លាក នៅខាងក្នុងស្លាក <a>។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១០៥.ប្រើធាតុ HTML <link> ដើម្បីបញ្ចូល favicons។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១០៦.តារាងក្នុង HTML មានក្រឡាតារាងនៅខាងក្នុងជួរ និងជួរឈរ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

កោសិកាដែលអាចធ្វើបាន

១០៧.ក្រឡាតារាង (Table Cell) នីមួយៗត្រូវបានកំណត់ដោយស្លាក <td> និង </td> ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១០៨.ជួរតារាង (Table Row) នីមួយៗចាប់ផ្តើមដោយ <tr> ហើយបញ្ចប់ដោយស្លាក </tr> ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ



១០៩.ក្បាលតារាង (Table Header) ពេលខ្លះអ្នកចង់ឱ្យក្រឡាបស់អ្នកជាក្រឡាបឋមកថាតារាង។

ក្នុងករណីទាំងនោះ ប្រើស្លាក <th> ជំនួសឱ្យស្លាក <td>៖

ក.ត្រឹមត្រូវ ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១១០.<table> កំណត់តារាងមួយ។

ក.ត្រឹមត្រូវ ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១១១.<th> កំណត់ក្រឡាបឋមកថាក្នុងតារាង

ក.ត្រឹមត្រូវ ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១១២.<tr> កំណត់ជួរដេកក្នុងតារាង

ក.ត្រឹមត្រូវ ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១១៣.<td> កំណត់ក្រឡាក្នុងតារាង

ក.ត្រឹមត្រូវ ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១១៤.<caption> កំណត់ចំណងជើងតារាង

ក.ត្រឹមត្រូវ ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១១៥.<colgroup> បញ្ជាក់ក្រុមនៃជួរឈរមួយ ឬច្រើននៅក្នុងតារាងសម្រាប់ការធ្វើទ្រង់ទ្រាយ

ក.ត្រឹមត្រូវ ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១១៦.<col> បញ្ជាក់លក្ខណៈសម្បត្តិជួរឈរសម្រាប់ជួរឈរនីមួយៗនៅក្នុងធាតុ <colgroup>

ក.ត្រឹមត្រូវ ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១១៧.<thead> ដាក់ក្រុមមាតិកាបឋមកថានៅក្នុងតារាងមួយ។

ក.ត្រឹមត្រូវ ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១១៨.<tbody> ដាក់មាតិកាតារាងកាយជាក្រុមក្នុងតារាង។

ក.ត្រឹមត្រូវ ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១១៩.<tfoot> ដាក់ក្រុមមាតិកាបាតក្នុងតារាងមួយ។



ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១២០.ស៊ុមតារាងមួយ អ្នកក៏បន្ថែមស៊ុមជុំវិញក្រឡាតារាងនីមួយៗ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១២១.កំណត់លក្ខណសម្បត្តិបង្រួមព្រំដែន CSS ឱ្យមកតែមួយ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១២២.ប្រសិនបើអ្នកកំណត់ពណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយនៃក្រឡានីមួយៗ ហើយផ្តល់ឱ្យស៊ុមជាពណ៌ស (ដូចគ្នានឹងផ្ទៃខាងក្រោយឯកសារ) អ្នកនឹងទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍នៃស៊ុមមើលមិនឃើញ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១២៣.ស៊ុមតារាងមូលជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃកាំព្រំដែន ព្រំដែនទទួលបានជ្រុងមូល។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១២៤.ស៊ុមតារាងចំនុចជាមួយនឹងលក្ខណសម្បត្តិរចនាប័ទ្មព្រំដែន អ្នកអាចកំណត់រូបរាងនៃស៊ុម។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១២៥.ស៊ុមតារាងចំនុចជាមួយនឹងលក្ខណសម្បត្តិរចនាប័ទ្មព្រំដែន អ្នកអាចកំណត់ **Dotted** 

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១២៦.ស៊ុមតារាងចំនុចជាមួយនឹងលក្ខណសម្បត្តិរចនាប័ទ្មព្រំដែន អ្នកអាចកំណត់ **dashed** 

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១២៧.ស៊ុមតារាងចំនុចជាមួយនឹងលក្ខណសម្បត្តិរចនាប័ទ្មព្រំដែន អ្នកអាចកំណត់ **solid** 

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១២៨.ស៊ុមតារាងចំនុចជាមួយនឹងលក្ខណសម្បត្តិរចនាប័ទ្មព្រំដែន អ្នកអាចកំណត់ **double** 



ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១២៩.ស៊ុមតារាងចំនុចជាមួយនឹងលក្ខណសម្បត្តិរចនាប័ទ្មព្រំដែន អ្នកអាចកំណត់ groove 

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១៣០.ស៊ុមតារាងចំនុចជាមួយនឹងលក្ខណសម្បត្តិរចនាប័ទ្មព្រំដែន អ្នកអាចកំណត់ ridge 

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១៣១.ស៊ុមតារាងចំនុចជាមួយនឹងលក្ខណសម្បត្តិរចនាប័ទ្មព្រំដែន អ្នកអាចកំណត់ inset 

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១៣២.ស៊ុមតារាងចំនុចជាមួយនឹងលក្ខណសម្បត្តិរចនាប័ទ្មព្រំដែន អ្នកអាចកំណត់ outset 

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១៣៣.ស៊ុមតារាងចំនុចជាមួយនឹងលក្ខណសម្បត្តិរចនាប័ទ្មព្រំដែន អ្នកអាចកំណត់ none

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១៣៤.ស៊ុមតារាងចំនុចជាមួយនឹងលក្ខណសម្បត្តិរចនាប័ទ្មព្រំដែន អ្នកអាចកំណត់ hidden

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១៣៥.ប្រើគុណលក្ខណៈរចនាប័ទ្មជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិទទឹង ឬកម្ពស់ ដើម្បីបញ្ជាក់ទំហំនៃតារាង ជួរដេក ឬជួរឈរ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ



១៣៦.ដើម្បីកំណត់ទទឹងតារាង សូមបន្ថែមគុណលក្ខណៈរចនាប័ទ្មទៅធាតុ <table>។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១៣៧.ដើម្បីកំណត់ទំហំនៃជួរឈរជាក់លាក់មួយបន្ថែមគុណលក្ខណៈរចនាប័ទ្មនៅលើ

ធាតុ <th> ឬ <td>។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១៣៩.ដើម្បីកំណត់កម្ពស់នៃជួរដេកជាក់លាក់មួយបន្ថែមគុណលក្ខណៈរចនាប័ទ្មនៅលើធាតុជួរដេកតារាង។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១៤០.ក្បាលតារាងត្រូវបានកំណត់ជាមួយធាតុ th ។ ធាតុទី 1 នីមួយៗតំណាងឱ្យក្រឡាតារាង។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១៤១.បន្ទះក្រឡាគឺជាចន្លោះរវាងតែមក្រឡា និងមាតិកាក្រឡា។

Cell padding


hello	hello	hello
hello	hello	hello
hello	hello	hello

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១៤២.ចន្លោះក្រឡាគឺជាចន្លោះរវាងក្រឡានីមួយៗ។

Cell spacing

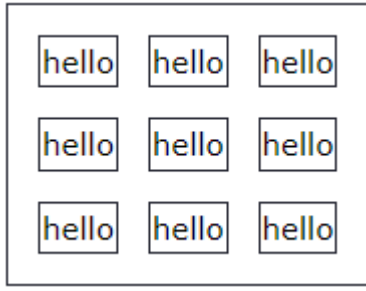

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១៤៣.ដើម្បីធ្វើវិសាលភាពក្រឡាសេរីជួរឈរច្រើនប្រើគុណលក្ខណៈ colspan។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១៤៤.ដើម្បីបង្កើតវិសាលភាពក្រឡាសេរីជួរច្រើនប្រើគុណលក្ខណៈ rowspan។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១៤៥.បញ្ជី HTML អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រដាក់ជាក្រុមនៃធាតុពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបញ្ជី។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១៤៦.Unorder List ចាប់ផ្តើមដោយស្លាក ។ ធាតុបញ្ជីនីមួយៗចាប់ផ្តើមដោយស្លាក ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១៤៧. Order List ចាប់ផ្តើមដោយស្លាក ។ ធាតុបញ្ជីនីមួយៗចាប់ផ្តើមដោយស្លាក ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១៤៨.ស្លាក <dl> កំណត់បញ្ជីពិពណ៌នា ស្លាក <dt> កំណត់ពាក្យ (ឈ្មោះ) ហើយស្លាក <dd>

ពិពណ៌នាពាក្យនីមួយៗ៖

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

១៤៩.ធាតុ <div> កំណត់ការបែងចែក ឬផ្នែកមួយនៅក្នុងឯកសារ HTML ។

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

ក.ត្រឹមត្រូវ

ខ.មិនត្រឹមត្រូវ



ក.ត្រឹមត្រូវ	ខ.មិនត្រឹមត្រូវ
ក.ត្រឹមត្រូវ	ខ.មិនត្រឹមត្រូវ
ក.ត្រឹមត្រូវ	ខ.មិនត្រឹមត្រូវ
ក.ត្រឹមត្រូវ	ខ.មិនត្រឹមត្រូវ
ក.ត្រឹមត្រូវ	ខ.មិនត្រឹមត្រូវ
ក.ត្រឹមត្រូវ	ខ.មិនត្រឹមត្រូវ
ក.ត្រឹមត្រូវ	ខ.មិនត្រឹមត្រូវ
ក.ត្រឹមត្រូវ	ខ.មិនត្រឹមត្រូវ
ក.ត្រឹមត្រូវ	ខ.មិនត្រឹមត្រូវ
ក.ត្រឹមត្រូវ	ខ.មិនត្រឹមត្រូវ
ក.ត្រឹមត្រូវ	ខ.មិនត្រឹមត្រូវ
ក.ត្រឹមត្រូវ	ខ.មិនត្រឹមត្រូវ
ក.ត្រឹមត្រូវ	ខ.មិនត្រឹមត្រូវ
ក.ត្រឹមត្រូវ	ខ.មិនត្រឹមត្រូវ

គ.សំណួរផ្លូវផ្ទាល់

១.កំណត់ថាឯកសារនេះគឺជាឯកសារ HTML5។	ក.ធាតុ <html>	១....
២. គឺជាធាតុដើមនៃទំព័រ HTML។	ខ.ធាតុ <head>	
៣. មានព័ត៌មានមេតាអំពីទំព័រ HTML។	គ.ធាតុ <title>	២....
៤. បញ្ជាក់ចំណងជើងសម្រាប់ទំព័រ HTML (ដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅ ក្នុងរូបថតចំណងជើងរបស់កម្មវិធីរុករក ឬនៅក្នុងផ្ទាំងរបស់ទំព័រ)។	ឃ. <!DOCTYPE html>	៣....
		៤....



<p>៥. កំណត់តួបេសឯកសារ និងជាធុងសម្រាប់មាតិកាដែលមើលឃើញទាំងអស់ ដូចជា ចំណងជើង កថាខណ្ឌ រូបភាព តំណខ្ពស់ តារាង បញ្ជី។</p> <p>៦. កំណត់ក្បាលធំ។</p> <p>៧. កំណត់កថាខណ្ឌ។</p> <p>៨. គឺគ្រប់យ៉ាងចាប់ពីស្លាកដើមដល់ស្លាកចុង៖</p> <p>៩. ធាតុ <html> គឺជាធាតុដើម ហើយវាកំណត់ឯកសារ HTML ទាំងមូល។</p> <p>១០. កំណត់ការបំបែកបន្ទាត់ ហើយជាធាតុទទេដោយគ្មានស្លាកបិទ។</p> <p>១១. មិនប្រកាន់អក្សរតូចធំទេ៖ <P> មានន័យដូចគ្នាទៅនឹង <p>។</p> <p>១២. កំណត់តំណខ្ពស់មួយ។ គុណលក្ខណៈ href បញ្ជាក់ URL នៃទំព័រដែលតំណទៅ៖</p> <p>១៣. ត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កប់រូបភាពក្នុងទំព័រ HTML ។ គុណលក្ខណៈ src បញ្ជាក់ផ្លូវទៅកាន់រូបភាពដែលត្រូវបង្ហាញ៖</p>	<p>ង.ធាតុ <body></p> <p>ច.ធាតុ <h1></p> <p>ឆ.ធាតុ <p></p> <p>ជ.ធាតុ HTML</p> <p>ឈ.ធាតុ <html></p> <p>ញ.ស្លាក
</p> <p>ដ.ស្លាកក្នុង HTML</p> <p>បិ.ស្លាក <a></p> <p>ខ.ស្លាក </p>	<p>៥....</p> <p>៦....</p> <p>៧....</p> <p>៨....</p> <p>៩....</p> <p>១០....</p> <p>១១....</p> <p>១២....</p> <p>១៣....</p>
<p>១. ក៏គួរតែមានគុណលក្ខណៈទទឹង និងកម្ពស់ផងដែរ ដែលបញ្ជាក់ទទឹង និងកម្ពស់នៃរូបភាព (គិតជាកើតសែល)៖</p> <p>២. ដែលត្រូវការសម្រាប់ស្លាក បញ្ជាក់អត្ថបទជំនួសសម្រាប់រូបភាព ប្រសិនបើរូបភាពសម្រាប់ហេតុផលមួយចំនួនមិនអាចបង្ហាញបាន។ នេះអាចបណ្តាលមកពីការតភ្ជាប់យឺត ឬកំហុសនៅក្នុងគុណលក្ខណៈ src ឬប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រើកម្មវិធីអានអេក្រង់។</p> <p>៣. តំណាងឱ្យ Hypertext Markup Language ជាភាសាដែលប្រើសម្រាប់បង្កើត គេហទំព័រ។</p> <p>៤. សម្គាល់ការចាប់ផ្តើម និងចុងបញ្ចប់នៃឯកសារ HTML។</p> <p>៥. ជាកន្លែងដែលវត្ថុដូចជា CSS ទៅ (យើងនឹងទៅដល់វានៅពេលក្រោយ)។</p>	<p>ក.ស្លាក </p> <p>ខ.គុណលក្ខណៈ alt</p> <p>គ. HTML</p> <p>ឃ. <html></html></p> <p>ង. <head> </head></p>	<p>១....</p> <p>២....</p> <p>៣....</p> <p>៤....</p> <p>៥....</p>



៦.ជាកន្លែងដែលមាតិកាគេហទំព័ររបស់អ្នកទៅ។	ប៊ី. <body> </body>	៦....
៧.ជាកន្លែងសម្រាប់អត្ថបទដែលគូសបន្ទាត់ពីក្រោម។	ឆ. <u></u>	៧....
១.CSS គំណាងឱ្យហើយវាជាភាសាដែលប្រើដើម្បីធ្វើរចនាប័ទ្មគេហទំព័រ និងធ្វើឱ្យពួកវាមើលទៅស្រស់ស្អាត។	ក៊ី. Cascading Style Sheets	១....
២.ដើម្បីភ្ជាប់គេហទំព័ររបស់អ្នកទៅឯកសារ CSS — មើលថាតើអ្នកអាចរកឃើញវានៅ..... ឯកសារ HTML។	ខ.ក្នុង <head>	២....
៣.រាយបញ្ជី លក្ខណៈសម្បត្តិទាំងអស់ សម្រាប់ស្លាកជាក់លាក់មួយ។	គ. CSS	៣....
៤. នេះកំណត់លក្ខណសម្បត្តិសម្រាប់កថាខណ្ឌ (p) ដែលនិយាយថាពណ៌អត្ថបទគួរតែខ្មៅ។ សូមកត់សម្គាល់អក្ខរាវិរុទ្ធអាមេរិច៖ 'ពណ៌' ។	ឃ. ក្នុង CSS	៤....
៥.គឺជា ក្បាល ។ អ្នកអាចប្រើលេខពី 1 ដល់ 6 ដើម្បីបង្កើតក្បាលដែលមានទំហំខុសៗគ្នា។	ង. <div>	៥....
៦.គឺខ្លឹមសម្រាប់ ការបែងចែក និងជាវិធីនៃការដាក់ជាក្រុមរួមគ្នា។ នៅក្នុងគេហទំព័រនេះ អ្នកនឹងប្រើវាដើម្បីដាក់ជាក្រុមជាមួយគ្នាសម្រាប់ផ្នែកនីមួយៗនៃរឿងរបស់អ្នក។	ប៊ី. <h1>	៦....
៧.គឺជាការបញ្ចូលរូបភាព និង<p>គឺជា កថាខណ្ឌ នៃអត្ថបទ។	ឆ. 	៧....
១. នីមួយៗមានទំហំលំនាំដើម។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកអាចបញ្ជាក់ទំហំសម្រាប់ក្បាលណាមួយដែលមានគុណលក្ខណៈរចនាប័ទ្ម ដោយប្រើលក្ខណសម្បត្តិទំហំពុម្ពអក្សរ CSS <h1 style="font-size:60px;">Heading 1</h1>។	ក៊ី. ក្បាល HTML	១....
២. កំណត់កថាខណ្ឌ។ កថាខណ្ឌតែងតែចាប់ផ្តើមនៅលើបន្ទាត់ថ្មី ហើយកម្មវិធី រុករកបន្ថែមចន្លោះពណ៌សមួយចំនួន (រឺម) មុន និងក្រោយកថាខណ្ឌដោយស្វ័យប្រវត្តិ។	ខ.ធាតុ HTML <p>	២....
៣. កំណត់ការបំបែកប្រធានបទនៅក្នុងទំព័រ HTML ហើយជាញឹកញាប់បំផុតត្រូវបានបង្ហាញជាច្បាប់ផ្នែក។ ធាតុ <hr> ត្រូវបានប្រើដើម្បីបំបែកមាតិកា (ឬកំណត់ការផ្លាស់ប្តូរ) នៅក្នុងទំព័រ HTML។	គ. CSS	៣....
		៤....



<p>៤. គឺជាស្លាកទេ ដែលមានន័យថាវាគ្មានស្លាកបញ្ចប់ទេ។</p> <p>៥. កំណត់អត្ថបទដែលបានធ្វើទ្រង់ទ្រាយជាមុន។ អត្ថបទនៅខាងក្នុងធាតុ <pre> ត្រូវបានបង្ហាញជាពុម្ពអក្សរដែលមានទទឹងថេរ (ជាធម្មតាអ្នកនាំសំបុត្រ) ហើយវាអក្សរទាំងចន្លោះ និងការបំបែកបន្ទាត់។</p> <p>៦. HTML ត្រូវបានប្រើដើម្បីបន្ថែមរចនាប័ទ្មទៅធាតុមួយ ដូចជាពណ៌ ពុម្ពអក្សរ ទំហំ និងច្រើនទៀត។ការកំណត់រចនាប័ទ្មនៃធាតុ HTML អាចត្រូវបានធ្វើដោយគុណលក្ខណៈរចនាប័ទ្ម និងលក្ខណសម្បត្តិគឺជា CSS តម្លៃគឺជាតម្លៃ CSS ។</p> <p>៧.លក្ខណសម្បត្តិពណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយកំណត់ពណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយសម្រាប់ធាតុ HTML។</p> <p>៨.លក្ខណសម្បត្តិពណ៌ CSS កំណត់ពណ៌អត្ថបទសម្រាប់ធាតុ HTML។</p> <p>៩. កំណត់ពុម្ពអក្សរដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ធាតុ HTML។</p> <p>១០. CSS កំណត់ទំហំអត្ថបទសម្រាប់ធាតុ HTML។</p>	<p>ឃ. ស្លាក <hr></p> <p>ង. ធាតុ HTML <pre></p> <p>ច. ស្លាក <hr></p> <p>ឆ. គុណលក្ខណៈរចនាប័ទ្ម</p> <p>ជ.CSS</p> <p>ឈ. CSS font-family property</p> <p>ញ. Property ទំហំពុម្ពអក្សរ</p>	<p>៥....</p> <p>៦....</p> <p>៧....</p> <p>៨....</p> <p>៩....</p> <p>១០....</p>
<p>១. CSS កំណត់ការតម្រឹមអត្ថបទផ្នែកសម្រាប់ធាតុ HTML។</p> <p>២.ប្រើពណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយសម្រាប់ពណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយ។</p> <p>៣.ប្រើសម្រាប់ពណ៌អត្ថបទ។</p> <p>៤.ប្រើ សម្រាប់ពុម្ពអក្សរអត្ថបទ។</p> <p>៥.ប្រើ អក្សរសម្រាប់ទំហំអត្ថបទ។</p> <p>៦.ប្រ អត្ថបទសម្រាប់ការតម្រឹមអត្ថបទ។</p> <p>៧. កំណត់អត្ថបទជិត ដោយគ្មានសារៈសំខាន់បន្ថែម។</p>	<p>ក. លក្ខណសម្បត្តិតម្រឹមអត្ថបទ</p> <p>ខ. Color</p> <p>គ. font-family</p> <p>ឃ. Font-size</p> <p>ង. ធាតុ HTML </p> <p>ច</p> <p>ឆ. Align</p>	<p>១....</p> <p>២....</p> <p>៣....</p> <p>៤....</p> <p>៥....</p> <p>៦....</p> <p>៧.....</p>



<p>១. កំណត់អត្ថបទដោយសារៈសំខាន់ខ្លាំង។ ខ្លឹមសារនៅខាងក្នុងជាធម្មតាត្រូវបានបង្ហាញជាអក្សរជិត។</p> <p>២. កំណត់ផ្នែកនៃអត្ថបទក្នុងសំឡេង ឬអារម្មណ៍ជំនួស។ ខ្លឹមសារនៅខាងក្នុងជាធម្មតាត្រូវបានបង្ហាញជាអក្សរទ្រេត។</p> <p>៣. កំណត់អត្ថបទដែលសង្កត់ធ្ងន់។ ខ្លឹមសារនៅខាងក្នុងជាធម្មតាត្រូវបានបង្ហាញជាអក្សរទ្រេត។</p> <p>៤. កំណត់អត្ថបទតូចជាង។</p> <p>៥. កំណត់អត្ថបទដែលគួរត្រូវបានសម្គាល់ ឬបន្លិច។</p> <p>៦. កំណត់អត្ថបទដែលត្រូវបានលុបចេញពីឯកសារ។ កម្មវិធីរុករកតាម អ៊ីនធឺណិតជាធម្មតានឹងវាយបន្ទាត់មួយតាមរយៈអត្ថបទដែលបានលុប។</p> <p>៧. កំណត់អត្ថបទដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងឯកសារ។ កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតជាធម្មតានឹងគូសបន្ទាត់ពីក្រោមអត្ថបទដែលបានបញ្ចូល។</p>	<p>ក. ធាតុ HTML </p> <p>ខ. ធាតុ HTML <i></p> <p>គ. ធាតុ HTML <small></p> <p>ឃ. ធាតុ HTML </p> <p>ង. ធាតុ HTML <mark></p> <p>ច.ធាតុ HTML </p> <p>ឆ. ធាតុ HTML <ins></p>	<p>១...</p> <p>.</p> <p>២....</p> <p>៣....</p> <p>៤....</p> <p>៥....</p> <p>៦....</p> <p>៧.....</p>
<p>១. កំណត់អត្ថបទរង។ អត្ថបទរងបង្ហាញតួអក្សរពាក់កណ្តាលខាងក្រោមបន្ទាត់ធម្មតា ហើយជួនកាលត្រូវបានបង្ហាញជាពុម្ពអក្សរតូចជាង។ អត្ថបទរងអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់រូបមន្តគីមីដូចជា H₂O៖</p> <p>២. កំណត់អត្ថបទអក្សរធំ។ អត្ថបទអក្សរធំលេចឡើងពាក់កណ្តាលតួអក្សរនៅពីលើបន្ទាត់ធម្មតា ហើយជួនកាលត្រូវបាន</p>	<p>ក. ធាតុ HTML <sub></p> <p>ខ. ធាតុ HTML <blockquote></p>	<p>១...</p> <p>.</p> <p>២....</p>



<p>បង្ហាញជាពុម្ពអក្សរតូចជាង។ អត្ថបទអក្សរធំអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់លេខយោងដូចជា WWW^[1]។</p> <p>៣. កំណត់ផ្នែកមួយដែលត្រូវបានដកស្រង់ពីប្រភពផ្សេងទៀត។ កម្មវិធីរកកតាមអ៊ីនធឺណិតជាធម្មតាចូលបន្ទាត់</p> <p><blockquote> ជាតុ។</p> <p>៤. កំណត់សម្រង់ខ្លី។ កម្មវិធីរកកតាមអ៊ីនធឺណិតជាធម្មតាបញ្ចូលសញ្ញាសម្រង់ជុំវិញសម្រង់។</p> <p>៥. កំណត់អក្សរកាត់ ឬអក្សរកាត់ដូចជា "HTML", "CSS", "Mr.", "Dr.", "ASAP", "ATM" ។ ការសម្គាល់អក្សរកាត់អាចផ្តល់ព័ត៌មានមានប្រយោជន៍ដល់កម្មវិធីរក ប្រព័ន្ធបកប្រែ និងម៉ាស៊ីនស្វែងរក។</p> <p>៦. កំណត់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសម្រាប់អ្នកនិពន្ធ/ម្ចាស់ឯកសារឬអត្ថបទមួយ។ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងអាចជាអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល URL អាសយដ្ឋានរូបវន្ត លេខទូរស័ព្ទ ចំណុចទាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។ល។</p> <p>៧. កំណត់ចំណងជើងនៃការងារច្នៃប្រឌិត (ឧ. សៀវភៅកំណាព្យ ចម្រៀង ភាពយន្ត គំនូរ ចម្លាក់ ។ល។)។</p> <p>៨. កំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រពណ៌ទាំងអស់ទៅ 255 ដូចនេះ</p> <p>rgb(255, 255, 255)។</p>	<p>គ. ជាតុ HTML <sup></p> <p>ឃ. ស្លាក HTML <cite></p> <p>ង. ស្លាក HTML <q></p> <p>ច.ស្លាក HTML <abbr></p> <p>ឆ. ស្លាក HTML <address></p> <p>ជ.ដើម្បីបង្ហាញពណ៌ស</p>	<p>៣....</p> <p>៤....</p> <p>៥....</p> <p>៦....</p> <p>៧.....</p> <p>8.....</p>
--	--	---



<p>១. តំណាងឱ្យ Bi-Directional Override។ ស្លាក HTML</p> <p><bdo> ត្រូវបានប្រើដើម្បីបដិសេធទិសដៅអត្ថបទបច្ចុប្បន្ន។</p> <p>២.មតិមិនត្រូវបានបង្ហាញដោយកម្មវិធីរុករកទេ ប៉ុន្តែពួកវាអាចជួយចងក្រងឯកសារកូដប្រភព HTML</p> <p>របស់អ្នក។</p> <p>៣.នៅក្នុង HTMLក៏អាចត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយប្រើតម្លៃ RGB តម្លៃ HEX តម្លៃ HSL តម្លៃ RGBA និងតម្លៃ HSLA ។</p> <p>ធាតុ <div> ទាំងបីខាងក្រោមមានការកំណត់ពណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយជាមួយនឹងតម្លៃ RGB, HEX និង HSL។</p> <p>៤. តំណាងឱ្យប្រភពពន្លឺក្រហម បៃតង និងខៀវ។</p> <p>៥. កំណត់អាំងតង់ស៊ីតេនៃពណ៌ដោយតម្លៃចន្លោះពី ០ ដល់ 255។</p> <p>៦.ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនីមួយៗ (ក្រហម បៃតង និងខៀវ) កំណត់អាំងតង់ស៊ីតេនៃពណ៌ដែលមានតម្លៃចន្លោះពីដែលវាមាន</p> <p>$256 \times 256 \times 256 = 16777216$ ពណ៌ដែលអាចធ្វើបាន!</p> <p>៧. កំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រពណ៌ទាំងអស់ទៅជា ០ ដូចនេះ៖ rgb(0, 0, 0)។</p> <p>៨.rr (ក្រហម), gg (បៃតង) និង bb (ខៀវ) គឺជាតម្លៃគោលដប់ប្រាំមួយរវាង ០០ និង ១១ (ដូចគ្នានឹងទសភាគ ០-255)។</p>	<p>ក. BDO</p> <p>ខ. (Comment)</p> <p>គ. ពណ៌</p> <p>ឃ. តម្លៃពណ៌ RGB</p> <p>ង. ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនីមួយៗ (ក្រហម បៃតង និងខៀវ)</p> <p>ច. ០ ដល់ 255</p> <p>ឆ. ដើម្បីបង្ហាញពណ៌ខ្មៅ</p> <p>ជ. គោល១៦</p>	<p>១...</p> <p>២....</p> <p>៣....</p> <p>៤....</p> <p>៥....</p> <p>៦....</p> <p>៧.....</p> <p>៨.....</p>
---	---	--



<p>១. កំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រពណ៌ទាំងអស់ទៅជា ០០ ដូចនេះ៖ #000000</p> <p>២. កំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រពណ៌ទាំងអស់ទៅជា ១១ ដូចនេះ៖ #ffffff</p> <p>៣. នៅក្នុង HTML ពណ៌អាចត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយប្រើពណ៌លំ ៗ តិចតួច និងពណ៌ ក្នុងទម្រង់៖ hsl(hue, saturation, lightness)</p> <p>៤. (CSS) ត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើទ្រង់ទ្រាយប្លង់នៃគេហទំព័រ។</p> <p>៥. ដោយប្រើគុណលក្ខណៈរចនាប័ទ្មនៅខាងក្នុងធាតុ HTML</p> <p>៦. ដោយប្រើធាតុ <style> នៅក្នុងផ្នែក <head>។</p> <p>៧. ដោយប្រើធាតុ <link> ដើម្បីភ្ជាប់ទៅឯកសារ CSS ខាង ក្រៅ។</p> <p>៨. ត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងផ្នែក <head> នៃទំព័រ HTML ក្នុង ធាតុ <style> ។</p>	<p>ក. ដើម្បីបង្ហាញ ពណ៌ខ្មៅ</p> <p>ខ. ដើម្បីបង្ហាញ ពណ៌ស</p> <p>គ. Cascading Style Sheets</p> <p>ឃ. (HSL)</p> <p>ង. Inline -</p> <p>ច. Internal -</p> <p>ឆ. External –</p> <p>ជ. CSS ខាងក្នុង</p>	<p>១...</p> <p>.</p> <p>២....</p> <p>៣....</p> <p>៤....</p> <p>៥....</p> <p>៦....</p> <p>៧.....</p> <p>៨....</p>
<p>១. លក្ខណសម្បត្តិទ្រនាប់ CSS កំណត់ចន្លោះ (ចន្លោះ) រវាង អត្ថបទ និងស៊ីម។</p> <p>២. លក្ខណសម្បត្តិរឹម CSS (ដកឃ្លា) នៅខាងក្រៅព្រំដែន។</p> <p>៣. ប្រើ HTML សម្រាប់រចនាប័ទ្មក្នុងផ្ទៃ។</p> <p>៤. ប្រើដើម្បីកំណត់ CSS ខាងក្នុង(css internal)។</p> <p>៥. ប្រើ ដើម្បីយោងទៅឯកសារ CSS ខាងក្រៅ</p>	<p>ក. Padding</p> <p>ខ. កំណត់រឹម</p> <p>គ. ធាតុ HTML <style></p> <p>ឃ. គុណលក្ខណៈ រចនាប័ទ្ម</p> <p>ង. ធាតុ HTML <link></p>	<p>១...</p> <p>.</p> <p>២....</p> <p>៣....</p> <p>៤....</p>



<p>៦.ប្រើ ដើម្បីរក្សាទុកធាតុ <style> និង <link>។</p> <p>៧.ប្រើ CSS សម្រាប់ពណ៌អត្ថបទ។</p> <p>៨.ប្រើ សម្រាប់ពុម្ពអក្សរអត្ថបទ។</p>	<p>ច. ធាតុ HTML</p> <p><head></p> <p>ឆ. CSS font-family property</p> <p>ជ.លក្ខណសម្បត្តិពណ៌</p>	<p>៥....</p> <p>៦....</p> <p>៧.....</p> <p>៨.....</p>
<p>១.ប្រើ CSS សម្រាប់ទំហំអត្ថបទ។</p> <p>២.ប្រើ CSS សម្រាប់ស៊ី។</p> <p>៣.ប្រើ CSS សម្រាប់ចន្លោះនៅខាងក្នុងស៊ីម។</p> <p>៤.ប្រើ CSS សម្រាប់ដកឃ្លានៅខាងក្រៅស៊ី។</p> <p>៥. កំណត់តំណខ្ពស់មួយ។ វាមានវាក្យសម្ព័ន្ធ។</p> <p>៦. គឺគុណលក្ខណៈ href ដែលបង្ហាញពីទិសដៅរបស់តំណ។</p>	<p>ក. ទំហំពុម្ពអក្សរលក្ខណសម្បត្តិ</p> <p>ខ. លក្ខណសម្បត្តិស៊ី</p> <p>គ. លក្ខណសម្បត្តិទ្រនាប់</p> <p>ឃ. ស្លាក HTML <a></p> <p>ង. លក្ខណសម្បត្តិរឹម</p> <p>ចគុណលក្ខណៈសំខាន់បំផុតនៃធាតុ <a></p>	<p>១...</p> <p>.</p> <p>២....</p> <p>៣....</p> <p>៤....</p> <p>៥....</p> <p>៦....</p>
<p>១.t គុណលក្ខណៈគោលដៅបញ្ជាក់កន្លែងដែលត្រូវបើកឯកសារដែលបានភ្ជាប់។</p> <p>២.លំនាំដើម។ បើកឯកសារក្នុងបង្អួច/ផ្ទាំងដូចគ្នា ដូចដែលវាត្រូវបានចុច។</p> <p>៣.បើកឯកសារក្នុងបង្អួច ឬផ្ទាំងថ្មី។</p> <p>៤.បើកឯកសារក្នុងស៊ីមមេ។</p> <p>៥.បើកឯកសារនៅក្នុងតួពេញនៃបង្អួច។</p>	<p>ក. targe</p> <p>ខ. _blank (target)-</p> <p>គ. _ self-</p> <p>ឃ. _parent (target)-</p> <p>ង. _top(target) –</p>	<p>១...</p> <p>២....</p> <p>៣....</p> <p>៤....</p> <p>៥....</p>



<p>៦.ប្រើ ដើម្បីបើកឯកសារដែលបានភ្ជាប់នៅក្នុងបង្គុច ឬផ្ទាំងកម្មវិធីរុករកថ្មី។</p> <p>៧. ត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កប់រូបភាពក្នុងគេហទំព័រ។</p>	<p>ច target="_blank"</p> <p>ជ.ស្លាក HTML</p> <p></p>	<p>៦....</p> <p>៧.....</p>
<p>១. គឺទេ វាមានគុណលក្ខណៈតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមានស្លាកបិទទេ។</p> <p>២. មានគុណលក្ខណៈចាំបាច់ពីរ៖src - បញ្ជាក់ផ្លូវទៅកាន់រូបភាព និង alt - បញ្ជាក់អត្ថបទជំនួសសម្រាប់រូបភាព។</p> <p>៣. ដែលត្រូវការបញ្ជាក់ផ្លូវ (URL) ទៅរូបភាព។</p> <p>៤. ដែលត្រូវការផ្តល់នូវអត្ថបទជំនួសសម្រាប់រូបភាពប្រសិនបើអ្នកប្រើសម្រាប់ហេតុផលមួយចំនួនមិនអាចមើលវាបានទេ (ដោយសារតែការតភ្ជាប់យឺត កំហុសនៅក្នុងគុណលក្ខណៈ src ឬប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រើកម្មវិធីអានអេក្រង់) ។</p> <p>៥.អ្នកអាចប្រើ ដើម្បីបញ្ជាក់ទទឹង និងកម្ពស់នៃរូបភាព។</p> <p>៦.ដើម្បីប្រើ សូមដាក់ស្លាក នៅខាងក្នុងស្លាក <a>។</p> <p>៧.ប្រើជាដើម្បីបញ្ចូល favicons។</p>	<p>ក. tag</p> <p>ខ. រូបភាពជាតំណភ្ជាប់</p> <p>គ. ស្លាក </p> <p>ឃ. គុណលក្ខណៈ src</p> <p>ង. គុណលក្ខណៈ alt</p> <p>ច.គុណលក្ខណៈ រចនាប័ទ្ម</p> <p>ជ.តុ HTML <link></p>	<p>១...</p> <p>២....</p> <p>៣....</p> <p>៤....</p> <p>៥....</p> <p>៦....</p> <p>៧.....</p>
<p>១. ក្នុង HTML មានក្រឡាតារាងនៅខាងក្នុងផ្លូវ និងផ្លូវឈរ។</p> <p>២. នីមួយៗត្រូវបានកំណត់ដោយស្លាក <td> និង </td> ។</p> <p>៣. នីមួយៗចាប់ផ្តើមដោយ <tr> ហើយបញ្ចប់ដោយស្លាក </tr> ។</p>	<p>ក. តារាង</p> <p>ខ. ក្រឡាតារាង (Table Cell)</p> <p>គ. ជួរតារាង (Table Row)</p>	<p>១...</p> <p>២....</p> <p>៣....</p>



<p>៤. ពេលខ្លះអ្នកចង់ឱ្យក្រឡាបស់អ្នកជាក្រឡាបឋមកថាតារាង។ ក្នុងករណីទាំងនោះ ប្រើស្លាក <th> ជំនួសឱ្យស្លាក <td>។</p> <p>៥.កំណត់តារាងមួយ។</p> <p>៦. > កំណត់ក្រឡាបឋមកថាក្នុងតារាង</p> <p>៧.កំណត់ជួរដេកក្នុងតារាង</p>	<p>យ. ក្បាលតារាង (Table Header)</p> <p>ង. <table></p> <p>ច<th</p> <p>ជ. <tr></p>	<p>៤....</p> <p>៥....</p> <p>៦....</p> <p>៧.....</p>
<p>១.កំណត់ក្រឡាក្នុងតារាង</p> <p>២.កំណត់ចំណងជើងតារាង</p> <p>៣.បញ្ជាក់ក្រុមនៃជួរឈរមួយ ឬច្រើននៅក្នុងតារាងសម្រាប់ការធ្វើទ្រង់ទ្រាយ</p> <p>៤.បញ្ជាក់លក្ខណៈសម្បត្តិជួរឈរសម្រាប់ជួរឈរនីមួយៗនៅក្នុងធាតុ <colgroup>។</p> <p>៥.ដាក់ក្រុមមាតិកាបឋមកថានៅក្នុងតារាងមួយ។</p> <p>៦.ដាក់មាតិកាតារាងកាយជាក្រុមក្នុងតារាង។</p> <p>៧.ដាក់ក្រុមមាតិកាបាតកថាក្នុងតារាងមួយ។</p>	<p>ក. <td></p> <p>ខ. <colgroup></p> <p>គ. <caption></p> <p>ឃ. <col></p> <p>ង. <thead></p> <p>ច<tbody></p> <p>ជ. <tfoot></p>	<p>១...</p> <p>២....</p> <p>៣....</p> <p>៤....</p> <p>៥....</p> <p>៦....</p> <p>៧.....</p>
<p>១. អ្នកក៏បន្ថែមស៊ីមជុំវិញក្រឡាតារាងនីមួយៗ។</p> <p>២.កំណត់ CSS ឱ្យមកតែមួយ។</p> <p>៣.ពណ៌ផ្ទៃក្រោយនៃក្រឡានីមួយៗ ដាក់ពណ៌សត្រូវកំណត់ជាមួយ។</p>	<p>ក. ស៊ីមតារាងមួយ</p> <p>ខ. លក្ខណសម្បត្តិបង្រួមស៊ី</p> <p>គ. Style CSS</p>	<p>១...</p> <p>២....</p> <p>៣....</p>



<p>៤. មូលជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃកាំស៊ី ព្រំដែនទទួលបាន ជ្រុងមូល។</p> <p>៥. ជាមួយនឹងលក្ខណសម្បត្តិរចនាប័ទ្មព្រំដែន អ្នកអាចកំណត់ រូបរាងនៃ.....។</p>	<p>យ. ស៊ីម។</p> <p>ង. ស៊ីមតារាង ចស៊ីមតារាងចំនុច</p>	<p>៤....</p> <p>៥....</p>
<p>១.ស៊ីមតារាងចំនុចជាមួយនឹងលក្ខណសម្បត្តិរចនាប័ទ្មព្រំដែន អ្នកអាចកំណត់</p> <p>២.ស៊ីមតារាងចំនុចជាមួយនឹងលក្ខណសម្បត្តិរចនាប័ទ្មព្រំដែន អ្នកអាចកំណត់</p> <p>៣.ស៊ីមតារាងចំនុចជាមួយនឹងលក្ខណសម្បត្តិរចនាប័ទ្មព្រំដែន អ្នកអាចកំណត់</p> <p>៤.ស៊ីមតារាងចំនុចជាមួយនឹងលក្ខណសម្បត្តិរចនាប័ទ្មព្រំដែន អ្នកអាចកំណត់</p> <p>៥.ស៊ីមតារាងចំនុចជាមួយនឹងលក្ខណសម្បត្តិរចនាប័ទ្មព្រំដែន អ្នកអាចកំណត់</p> <p>៦.ស៊ីមតារាងចំនុចជាមួយនឹងលក្ខណសម្បត្តិរចនាប័ទ្មព្រំដែន អ្នកអាចកំណត់</p>	<p>ក. dashed </p> <p>ខ. Dotted </p> <p>គ. groove </p> <p>ឃ. double </p> <p>ង. solid </p> <p>ច ridge </p>	<p>១...</p> <p>២....</p> <p>៣....</p> <p>៤....</p> <p>៥....</p> <p>៦....</p>



<p>៧.ស៊ុមតារាងចំនុចជាមួយនឹងលក្ខណសម្បត្តិរចនាប័ទ្មព្រំដែន អ្នកអាចកំណត់</p> <p>៨.ស៊ុមតារាងចំនុចជាមួយនឹងលក្ខណសម្បត្តិរចនាប័ទ្មព្រំដែន អ្នកអាចកំណត់</p> <p>៩.ស៊ុមតារាងចំនុចជាមួយនឹងលក្ខណសម្បត្តិរចនាប័ទ្មព្រំដែន អ្នកអាចកំណត់</p> <p>១០.ស៊ុមតារាងចំនុចជាមួយនឹងលក្ខណសម្បត្តិរចនាប័ទ្មព្រំ ដែន អ្នកអាចកំណត់</p>	<p>ឆ. inset </p> <p>ជ. hidden</p> <p>ឈ. outset </p> <p>ដ. none</p>	<p>៧.....</p> <p>៨.....</p> <p>៩.....</p> <p>១០.....</p>
<p>១.ប្រើគុណលក្ខណៈរចនាប័ទ្មជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិ ទទឹង ឬកម្ពស់ ដើម្បីបញ្ជាក់ទំហំនៃតារាង ជួរដេក ឬជួរឈរ។</p> <p>២.ដើម្បីកំណត់ទទឹងតារាង សូមបន្ថែមគុណលក្ខណៈ រចនាប័ទ្មទៅ..... ។</p> <p>៣.ដើម្បីកំណត់ទំហំនៃជួរឈរជាក់លាក់មួយបន្ថែមគុណលក្ខ ណៈរចនាប័ទ្មនៅលើ..... ។</p> <p>៤.ដើម្បីកំណត់កម្ពស់នៃជួរដេកជាក់លាក់មួយបន្ថែមគុណលក្ខ ណៈរចនាប័ទ្មនៅលើ.....។</p> <p>៥.ក្បាលតារាងត្រូវបានកំណត់ជាមួយ..... ។ ធាតុទី 1 នីមួយៗតំណាងឱ្យក្រឡាតារាង។</p> <p>៦.បន្ទះក្រឡាគឺជាចន្លោះរវាងគែមក្រឡា និងមាតិកាក្រឡា។</p> <p>៧.ចន្លោះក្រឡាគឺជាចន្លោះរវាងក្រឡានីមួយៗ។</p>	<p>ក. Width & height</p> <p>ខ. ធាតុ <table></p> <p>គ. ធាតុ <th> ឬ <td></p> <p>ឃ. ធាតុជួរដេក តារាង។</p> <p>ង. ធាតុ th</p> <p>ច .Cell padding</p> <p>ឆ. Cell spacing</p>	<p>១...</p> <p>២....</p> <p>៣....</p> <p>៤....</p> <p>៥....</p> <p>៦....</p> <p>៧.....</p>



<p>១. ដើម្បីធ្វើវិសាលភាពក្រឡាដើម្បីជួយច្រើនប្រើគុណលក្ខណៈ :។</p>	<p>ក. colspan</p>	<p>១...</p>
<p>២. ដើម្បីបង្កើតវិសាលភាពក្រឡាដើម្បីច្រើនប្រើគុណលក្ខណៈ :។</p>	<p>ខ. ធាតុ <div></p>	<p>. ២....</p>
<p>៣..... អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រដាក់ជាក្រុមនៃធាតុពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបញ្ជី។</p>	<p>គ. rowspan</p>	<p>៣....</p>
<p>៤..... ចាប់ផ្តើមដោយស្លាក ។ ធាតុបញ្ជីនីមួយៗចាប់ផ្តើមដោយស្លាក ។</p>	<p>ឃ. បញ្ជី HTML</p>	<p>៤....</p>
<p>៥.ចាប់ផ្តើមដោយស្លាក ។ ធាតុបញ្ជីនីមួយៗចាប់ផ្តើមដោយស្លាក ។</p>	<p>ង. Unorder List</p>	<p>៥....</p>
<p>៦..... កំណត់បញ្ជីពិពណ៌នា ស្លាក <dt> កំណត់ពាក្យ (ឈ្មោះ) ហើយស្លាក <dd> ពិពណ៌នាពាក្យនីមួយៗ៖</p>	<p>ច Order List</p>	<p>៦....</p>
<p>៧.កំណត់ការបែងចែក ឬផ្នែកមួយនៅក្នុងឯកសារ HTML ។</p>	<p>ឆ.ស្លាក <dl></p>	<p>៧..... .</p>



ឃ.លំហាត់

១.លំហាត់

ក.ចូរប្តូរៗបង្កើត តារាងខាងក្រោមនេះ ដោយប្រើ HTML && CSS

Table Headers

Use the TH element to define table headers.

Firstname	Lastname	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94

Vertical Table Headers

The first column becomes table headers if you set the first table cell in each table row to a TH element:

Firstname	Jill	Eve
Lastname	Smith	Jackson
Age	50	94

A header that spans two columns

Use the colspan attribute to have a header span over multiple columns.

Name		Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94



Cellpadding

Cell padding specifies the space between the cell content and its borders.

Firstname	Lastname	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94
John	Doe	80

Tip: Try to change the padding to 5px.

Cellspacing

Change the space between the cells with the border-spacing property.

Firstname	Lastname	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94
John	Doe	80

Cell that spans two rows

To make a cell span more than one row, use the `rowspan` attribute.

Name	Jill
Phone	555-1234

Zebra Striped Table

For zebra-striped tables, use the `nth-child()` selector and add a background-color to all even (or odd) table rows:

First Name	Last Name	Points
Peter	Griffin	\$100
Lois	Griffin	\$150
Joe	Swanson	\$300
Cleveland	Brown	\$250



២.លំហាត់

ក.ចូរប្តូរៗបង្កើត ពណ៌ដូចខាងក្រោមនេះ ដោយប្រើ HTML && CSS



#111111

#FFFFFF



#0074D9



#000000



#2ECC40



#FFDC00



#FF4136



#AAAAAA



#DDDDDD



#7FDBFF



#001F3F



#39CCCC



#3D9970



#01FF70



#FF851B

black		green	
silver		lime	
gray		olive	
white		yellow	
maroon		navy	
red		blue	
purple		teal	
fuchsia		aqua	



៣. លំហាត់

ក. ចូរប្តូរកូដខាងក្រោមនេះ ដោយប្រើ HTML && CSS:

Registration form

First Name	<input type="text"/>
Last Name	<input type="text"/>
Nick Name	<input type="text"/>
e-mail	<input type="text"/>
Password	<input type="password"/>
Date of Birth	<input type="text"/>
Gender	☐ Male ☐ Female ☐ Others
Mobile	<input type="text"/>
 Address	<input type="text"/>
<input type="button" value="submit"/> <input type="button" value="reset"/>	



HTML Form

First Name :

Last Name :

Date of Birth :

Email id :

Mobile Number :

SUBMIT

RESET

tutorialBrain.com

HTML form

First name:

Last name:

E-mail:

☐ Male

☐ Female



៤.លំហាត់.ជម្រាលគឺជាការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចម្តង ៗ ពីពណ៌មួយទៅពណ៌មួយទៀត។ ជម្រាលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតបែបផែនត្រជាក់។ អ្នកនឹងប្រើពួកវាដើម្បីបង្កើតស្ទីគ័រដែលអ្នកអាចប្រើនៅលើទំព័របណ្តាញរបស់អ្នក។

បើកប្រអប់នេះ៖ jump.to/cc/web-stickers ។

គម្រោងគួរតែមើលទៅដូចនេះ៖

```

< >  index.html  style.css  prefix  +  [icon]
1  <html>
2  <head>
3      <link rel="stylesheet" href="style.css">
4      <script src="prefixfree.js"></script>
5  </head>
6
7  <body>
8
9  </body>
10
11 </html>
    
```



តោះបង្កើតស្ទីគ័រ 'I <3 Coding' ។

ប្រើ <div>ជាមួយ stickerថ្នាក់ និង codingលេខសម្គាល់ ដើម្បីឱ្យអ្នកអាចធ្វើរចនាប័ទ្មវា៖

```
7 <body>
8
9 <div class="sticker" id="coding">I <3 <br> Coding</div>
10
11 </body>
```

Hmm តើអ្នកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាអ្នកមានកំហុសទេ? នេះគឺដោយសារតែ '<' គឺជាតួអក្សរ

ពិសេសនៅក្នុង HTML ។ ជំនួសឱ្យ '<' អ្នកត្រូវប្រើលេខកូដពិសេស <។

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកូដរបស់អ្នកដើម្បីប្រើ <ដើម្បីឱ្យកំហុសបាត់ទៅ។

```
<body>
  <div class="sticker" id="coding">I &lt;3 <br> Coding</div>
</body>
```


ផ្តល់បន្ទាត់ថ្មី។

ឥឡូវនេះសូមធ្វើឱ្យស្ទីគ័រមើលទៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។

ប្តូរទៅ style.cssឯកសារ។ អ្នកនឹងឃើញថា .stickerថ្នាក់ត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នក។ វានឹងរៀបចំស្ទីគ័រនៅលើទំព័រ ហើយដាក់កណ្តាលមាតិការបស់វា។

សូមចងចាំថាអ្នកបានបន្ថែមលេខសម្គាល់ codingទៅស្ទីគ័ររបស់អ្នក។ នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃ

style.cssបន្ថែមកូដខាងក្រោមដើម្បីធ្វើរចនាប័ទ្មអត្ថបទ៖

```
#coding {
  font-size: 40px;
  font-weight: bold;
  font-family: "Courier New";
}
```

ឥឡូវនេះ អ្នកអាចបន្ថែមជម្រាលសម្រាប់ផ្ទៃខាងក្រោយនៃស្ទីគ័រ។ ជម្រាលលីនេអ៊ែរផ្លាស់ប្តូរពីពណ៌

មួយទៅពណ៌មួយទៀតតាមបន្ទាត់ត្រង់មួយ។

ជម្រាលនេះនឹងផ្លាស់ប្តូរពីពណ៌ក្រហមនៅផ្នែកខាងលើទៅជាពណ៌ស្វាយនៅខាងក្រោម។ បន្ថែមលេខកូដជម្រាលទៅ codingរចនាប័ទ្មរបស់អ្នក៖



```
#coding {
  font-size: 40px;
  font-weight: bold;
  font-family: "Courier New";
  background: linear-gradient(red, magenta);
}
```

អ្នកអាចកែលម្អលទ្ធផលដោយបន្ថែមទ្រនាប់ និងជ្រុងមូល។
បន្ថែមកូដដែលបានបន្លិច៖

```
#coding {
  font-size: 40px;
  font-weight: bold;
  font-family: "Courier New";
  background: linear-gradient(red, magenta);
  padding: 50px 30px;
  border-radius: 20px;
}
```

រចនាប័ទ្ម padding បន្ថែមចន្លោះនៃ 50px នៅផ្នែកខាងលើ និងខាងក្រោម និង 30px នៅខាងឆ្វេង និងខាងស្តាំ។

ស្តីពី HTML និង CSS (HTML & CSS sticker)

ជម្រាលក៏អាចផ្លាស់ប្តូរពណ៌ពីកណ្តាលទៅតែម នេះត្រូវបានគេហៅថាជម្រាលរ៉ាឌីកាល់។

- តោះបង្កើតស្តីពីជាមួយអត្ថបទ HTML & CSS. & គឺជាតួអក្សរមួយផ្សេងទៀតដែលត្រូវការការអ៊ិនកូដនៅក្នុង HTML កូដគឺ & .
បន្ថែមកូដដែលបានបន្លិចដើម្បីបង្កើតស្តីពីថ្មី៖

```
<body>
  <div class="sticker" id="coding">I &lt;3 <br> Coding</div>
  <div class="sticker" id="web">HTML & CSS</div>
</body>
</html>
```



- ឥឡូវប្តូរទៅ style.cssឯកសាររបស់អ្នក ហើយបន្ថែមចន្លោះប័ណ្ណសម្រាប់ស្ទីគីប៊ីរបស់អ្នក៖

```
#web {
  font-size: 40px;
  font-family: Impact;
  text-shadow: 2px 2px grey;
}
```

កូដ text-shadowបន្ថែមស្រមោលដែលលាតសន្ធឹង 2px ខាងក្រោម និងទៅខាងស្តាំនៃអត្ថបទដើម្បីធ្វើឱ្យវាលេចធ្លោ។

- ឥឡូវនេះសម្រាប់ជម្រាល។ លើកនេះសូមប្រើជម្រាលវ៉ាឌីកាល់។ ពណ៌នឹងផ្លាស់ប្តូរពីពណ៌លឿងនៅកណ្តាលរហូតដល់ពណ៌ទឹកក្រូចហើយបន្ទាប់មកពណ៌ក្រហម។

```
#web {
  font-size: 40px;
  font-family: Impact;
  text-shadow: 2px 2px grey;
  background: radial-gradient(yellow, orange, red);
}
```

សូមកត់សម្គាល់ថាជម្រាលអាចរួមបញ្ចូលពណ៌ច្រើនមិនមែនមានតែពីរទេ។

- ស្ទីគីនឹងមើលទៅល្អជាងជាមួយនឹងទ្រនាប់ខ្លះ និងស៊ុមរាងមូល។
បន្ថែមកូដដែលបានបន្តិច៖

```
#web {
  font-size: 40px;
  font-family: Impact;
  text-shadow: 2px 2px grey;
  background: radial-gradient(yellow, orange, red);
  padding: 30px;
  border-radius: 100px;
}
```



ការប្រកួតប្រជែង៖ បង្កើតស្តីគំរូជម្រាលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក (Challenge: Create your own gradient sticker)

ឥឡូវនេះបង្កើតស្តីគំរូពណ៌ជម្រាលដោយខ្លួនឯង។ សាកល្បងជម្រាលលីនេអ៊ែរ និងរ៉ាឌីកាល់ ដោយប្រើពណ៌ HTML ច្រើន។

អ្នកនឹងត្រូវ៖

- បន្ថែម a <div> ជាមួយនឹងអត្ថបទស្តីគំរូរបស់អ្នកទៅ index.html ហើយផ្តល់ឱ្យវាស្ទើរ sticker ថ្នាក់ និង ថ្មីមួយ id។
- បន្ថែមរចនាប័ទ្មដែល id អ្នកបានជ្រើសរើស style.css។ អ្នកអាចចម្លងរចនាប័ទ្មស្តីគំរូមួយដែលអ្នក បានធ្វើរួចហើយ ហើយកែសម្រួលវា។

មានបញ្ជីឈ្មោះពណ៌ទាំងអស់ដែលអ្នកអាចប្រើ៖ jump.to/cc/web-colours ដែលរួមបញ្ចូល ឈ្មោះពណ៌ ដូចជា tomato និង .firebrickpeachpuff

ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរពណ៌អត្ថបទអ្នកអាចប្រើ color:.
នេះជាឧទាហរណ៍នៃអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានជាមួយនឹងពណ៌ច្រើននៅក្នុងជម្រាលលីនេអ៊ែរ៖

៥. លំហាត់

ក. អ្នកអាចបង្កើតស្តីគំរូជម្រាលដោយប្រើរូបភាព។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើរូបភាពដែលមានផ្ទៃខាង ក្រោយថ្នាំ នោះជម្រាលនឹងបង្ហាញតាមរយៈ។

អ្នកក៏អាចបង្កើតជម្រាលដើម្បីរត់ក្នុងទិសដៅផ្សេងៗគ្នា។

- បន្ថែមស្តីគំរូដើម្បី index.html ប្រើ firerobot.png រូបភាព៖

```

<div class="sticker" id="firerobot">
  
</div>

</body>

</html>

```

អ្នកអាចកែតម្រូវ height ទំហំរូបភាព ទទឹងនឹងផ្លាស់ប្តូរដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

- ជាធម្មតាជម្រាលលីនេអ៊ែរដំណើរការពីកំពូលទៅបាត ប៉ុន្តែអ្នកអាចប្រើ to ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទិសដៅ។ ឧទាហរណ៍៖ to top, to left ឬ to right.



សម្រាប់ជម្រាលអង្កត់ទ្រូង អ្នកផ្តល់ទិសដៅពីរ។ ឧទាហរណ៍នេះប្រើ to bottom left។

បន្ថែមរចនាប័ទ្មនេះ style.cssដើម្បីផ្តល់ឱ្យផ្ទាំងមនុស្សយន្តថ្មីរបស់អ្នកនូវជម្រាលអង្កត់ទ្រូង និងស៊ីមង្គីស្រស់ស្អាត៖

```
#firerobot {
  background: linear-gradient(to bottom left, white, yellow, tomato);
  border: 10px dashed tomato;
  outline: 4px solid tomato;
  outline-offset: 2px;
}
```

ចំណាំថាអ្នកអាចប្រើ outlineដើម្បីបង្កើតស៊ីមមួយផ្សេងទៀតនៅខាងក្រៅស៊ីមធម្មតា។

outline-offsetផ្តល់គម្លាតរវាងព្រំដែន និងគ្រោង។

- តោះបន្ថែមអត្ថបទខ្លះទៅស្ទីគ័រនេះ។

បន្ថែម អត្ថបទដែលមានអក្សរ “ROBOTS” ទៅ index.htmlហើយផ្តល់ឱ្យវានូវលេខសម្គាល់។

```
<div class="sticker" id="firerobot">
  
  <span id="firetext">ROBOTS</span>
</div>

</body>

</html>
```

- អត្ថបទនឹងមើលទៅល្អជាង ប្រសិនបើអ្នកធ្វើឱ្យវាធំជាង ហើយដាក់ទីតាំងវា។

ដើម្បីដាក់ទីតាំងអត្ថបទ អ្នកនឹងត្រូវបន្ថែម position: relative;ទៅ #greenstickerនិង position: absoluteទៅ #greentext។ ទីតាំងត្រូវបានគ្របដណ្តប់លម្អិតបន្ថែមទៀតនៅក្នុង Build a Robotគម្រោង។

បន្ថែមក្នុងខាងក្រោមទៅ style.css៖



```
#firerobot {
  background: linear-gradient(to bottom left, white, yellow, tomato);
  border: 10px dashed tomato;
  outline: 4px solid tomato;
  outline-offset: 2px;
  position: relative;
}

#firetext {
  font-size: 30px;
  font-family: Impact;
  position: absolute;
  bottom: 60px;
  left: 10px;
}
```

- ហើយសម្រាប់ការបង្វិលចុងក្រោយ ចូរយើងបង្វិលអត្ថបទដោយប្រើ transform: rotate.

```
#firetext {
  font-size: 30px;
  font-family: Impact;
  position: absolute;
  bottom: 60px;
  left: 10px;
  transform: rotate(-15deg);
}
```

ព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរចំនួនដឺក្រេដែលអត្ថបទត្រូវបានបង្វិល។

ខ.សំណួរត្រិះរិះ

- ១.តើអ្នកអាចបង្កើតកថាខណ្ឌនៃអត្ថបទពណ៌ទឹកក្រូចបានទេ?
- ២.តើអ្នកអាចធ្វើឱ្យផ្ទៃខាងក្រោយមានពណ៌ប្រផេះដោយការផ្លាស់ប្តូរ bodyអចលនទ្រព្យបានទេ?

Hi. My name is Marlon.

I like running and riding my bike.

- ៤.ចូរកែលម្អចន្លាប់ទូរេ <h1>បណ្តាញ ១ បន្ថែមក្នុងខាងក្រោមនោះក្រោម CSS នៃរូបភាពរបស់អ្នក៖



```
h1 {  
  
}
```

៥.<h1>នេះជាកន្លែងដែលអ្នកនឹងបន្ថែមលក្ខណៈសម្បត្តិ CSS សម្រាប់ ចំណងជើង ចម្បងរបស់អ្នក ។

ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរពុម្ពអក្សរនៃ <h1>ក្បាលរបស់អ្នក សូមបន្ថែមកូដខាងក្រោមរវាងតង្កៀបអង្កាញ់៖

```
font-family: Impact;
```

៦.អ្នកក៏អាចផ្លាស់ប្តូរទំហំក្បាល៖

```
font-size: 50pt;
```

៧.តើអ្នកបានកត់សម្គាល់ឃើញថា មានចន្លោះធំរវាង <h1>ក្បាល និងវត្ថុនៅជុំវិញវាទេ ?



៨.នេះគឺដោយសារតែមានរឹមជុំវិញក្បាល។ រឹមគឺជាចន្លោះរវាងធាតុ (ក្នុងករណីនេះក្បាល) និងវត្ថុផ្សេងទៀតនៅជុំវិញវា។អ្នកអាចធ្វើឱ្យរឹមតូចជាងមុនដោយប្រើកូដនេះ៖



```
margin: 10px;
```

អ្នកក៏អាចគូសបន្ទាត់ពីក្រោមចំណងជើងរបស់អ្នកផងដែរ៖



text-decoration: underline;

៩. កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកស្គាល់ឈ្មោះ 140 ពណ៌ ប៉ុន្តែតាមពិតដឹងពី តម្លៃពណ៌ ជាង 16 លានពណ៌!
ដើម្បីប្រាប់កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតថាតើពណ៌ណាដែលត្រូវបង្ហាញ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវឱ្យដឹងថាចំនួនពណ៌
ក្រហម បៃតង និងខៀវដែលត្រូវប្រើ។

១០. បរិមាណពណ៌ក្រហម បៃតង និងខៀវត្រូវបានសរសេរជាលេខរវាង ០ និង 255.

Red Green Blue
 ↓ ↓ ↓
background: rgb(250,250,210);

១១. បន្ថែមក្នុងនេះទៅ CSS សម្រាប់តួនៃតេហទំព័រ ដើម្បីបង្ហាញផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌លឿងស្រាល

Red Green Blue
 ↘ ↓ ↙
background: #ffafad2;



១២.បន្ថែមកូដនេះទៅ CSS សម្រាប់តួនៃគេហទំព័រ ដើម្បីបង្ហាញផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌លឿងស្រាល

១៣.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះ

The span element

My mother has blue eyes and my father has dark green eyes.

១៤.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះ

I am normal

I am red

I am blue

I am big

១៥.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយប្រើ CSS Inline កំណត់ពណ៌ផ្ទៃ <body>

This is a heading

This is a paragraph.

១៦.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយប្រើ CSS Inline កំណត់ពណ៌ផ្ទៃ <p> ដោយ

ឱ្យមួយមានពណ៌ខៀវ និងមួយមានពណ៌ក្រហម។

This is a heading

This is a paragraph.



១៧.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយប្រើ CSS Inline កំណត់font-size ដោយឱ្យមួយធំ និងមួយទៀតតូច។

This is a heading

This is a paragraph.

១៨.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយប្រើ heading ពី១ ដល់ ៦។

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

១៩.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយប្រើ tag <a> ដើម្បីបង្កើត link ។

The href Attribute

HTML links are defined with the a tag. The link address is specified in the href attribute:

[NGS Preah Sisowath](http://www.preahsisowath.edu.kh)

២០.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយប្រើ tag ដោយមានកំពស់ ៦០០ភាគរយ និងទទឹង ៥០០ភាគរយ។



The src Attribute

HTML images are defined with the `img` tag, and the filename of the image source is specified in the `src` attribute:



២១.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយប្រើ tag កំណត់អក្សរពិត។

This text is normal.

This text is bold.

២២.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយប្រើ tag `<strong>`។

This text is normal.

This text is important!

២៣.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយប្រើ tag កំណត់អក្សរទ្រេត។

This text is normal.

This text is italic.

២៤.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយប្រើ tag `emphasized`។

This text is normal.

This text is emphasized.



២៥.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយប្រើ tag smaller text។

This is some normal text.

This is some smaller text.

២៦.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយប្រើ tag delete។

My favorite color is blue red.

២៧.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយប្រើ tag insert។

My favorite color is blue red.

២៨.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយប្រើ tag ដែលអក្សរតូចក្រោម។

This is _{subscripted} text.

២៩.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយប្រើ tag ដែលអក្សរតូចលើ។

This is ^{superscripted} text.

៣០.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយត្រូវលាក់អក្សរឬលាក់ស្លាក។

```
<!-- This is a comment -->
<p>This is a paragraph.</p>
<!-- Comments are not displayed in the browser -->
```

```
<p>This is a paragraph.</p>
```

```
<!-- <p>This is another paragraph </p> -->
```

```
<p>This is a paragraph too.</p>
```

៣១.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយត្រូវដាក់ពណ៌ផ្ទៃក្រោយអក្សរ ដោយប្រើ css inline នៅលើ heading tag <h1>។



Tomato

Orange

DodgerBlue

MediumSeaGreen

Gray

SlateBlue

Violet

៣២.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយត្រូវដាក់ពណ៌ផ្ទៃក្រោយអក្សរ ដោយប្រើ css inline នៅលើ heading tag <h1> និង tag <p>។

Hello World

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

៣៣.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយត្រូវដាក់ពណ៌អក្សរ ដោយប្រើ css inline នៅលើ heading tag <h1> និង tag <p>។

Hello World

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

៣៤.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយត្រូវដាក់border ដោយប្រើ css inline នៅលើ heading tag <h1> ។



Hello World

Hello World

Hello World

៣៥.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយត្រូវដាក់ផ្ទៃក្រោយ នៅលើ RGB values, HEX values, HSL values, RGBA values, and HSLA ដោយប្រើ css inline values។

Same as color name "Tomato":

rgb(255, 99, 71)

#ff6347

hsl(9, 100%, 64%)

Same as color name "Tomato", but 50% transparent:

rgba(255, 99, 71, 0.5)

hsla(9, 100%, 64%, 0.5)

In addition to the predefined color names, colors can be specified using RGB, HEX, HSL, or even transparent colors using RGBA or HSLA color values.

៣៦.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយត្រូវកំណត់ rgb ដោយកំណត់ពី ០ទៅ

២៥៥។

rgb(255, 125, 71)

RED

GREEN

BLUE

៣៧.សរសេរកូដ |

255

125

71

ដើម្បីឱ្យចេញពណ៌ខៀវ តើ Red , Green និង Blue ស្មើប៉ុន្មានខ្លះ។

rgb(255, 125, 71)

រៀបចំ:

វិ Microsoft Word


RED

GREEN


BLUE



៣៨.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយដោយប្រើ css inline ត្រូវកំណត់ rgb ដោយកំណត់ពី ០ ទៅ២៥៥ លើ tag<h1>។

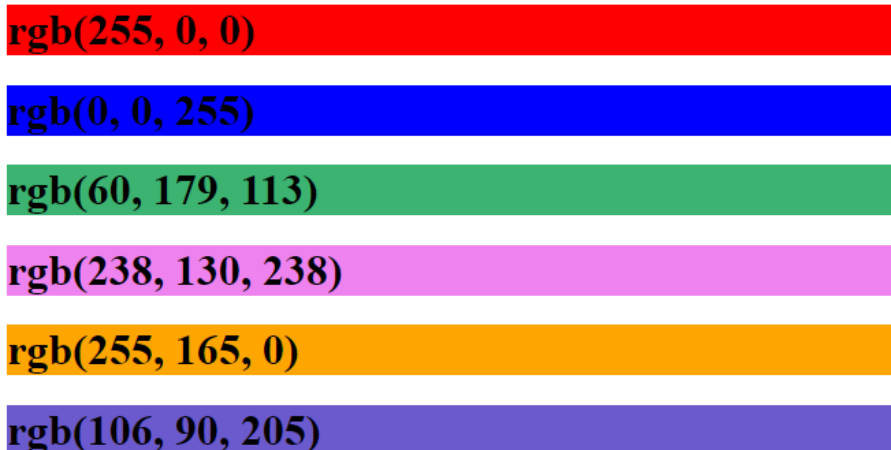

៣៩.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយដោយប្រើ css inline ត្រូវកំណត់ rgb ដោយកំណត់ពី ០ ទៅ២៥៥ លើ tag<h1>។

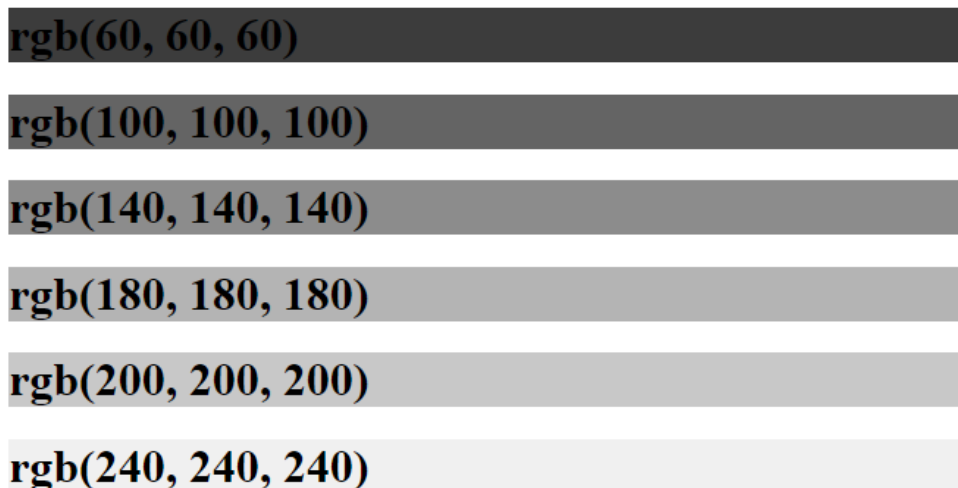

៤០.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយដោយប្រើ css inline ត្រូវកំណត់

rgba(red, green, blue, alpha) ដោយកំណត់ប៉ុន្មានខ្លះដើម្បីឱ្យចេញពណ៌ក្រហម

ស្រាល។



`rgba(255, 99, 71, 0.5)`



៤១.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយដោយប្រើ css inline ត្រូវកំណត់

`rgba(red, green, blue, alpha)` ដោយកំណត់ពី ០ ទៅ២៥៥ លើ tag<h1>។

`rgba(255, 99, 71, 0)`

`rgba(255, 99, 71, 0.2)`

`rgba(255, 99, 71, 0.4)`

`rgba(255, 99, 71, 0.6)`


`rgba(255, 99, 71, 0.8)`

`rgba(255, 99, 71, 1)`

៤២.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយត្រូវកំណត់ HEX Color Values:#rrggbb

ដោយកំណត់ប៉ុន្មានខ្លះដើម្បីឱ្យចេញពណ៌ពណ៌ផ្កាឈូក ។

`#ff6347`



៤៣.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយដោយប្រើ css inline ត្រូវកំណត់ HEX Color

Values:#rrggbbដោយកំណត់ប៉ុន្មានខ្លះដើម្បីឱ្យចេញពណ៌លើ tag<h1> ។



#ff0000

#0000ff

#3cb371

#ee82ee

#ffa500

#6a5acd

៤៤.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយប្រើ css inline ត្រូវកំណត់ HEX Color Values:#rrggbbដោយកំណត់ប៉ុន្មានខ្លះដើម្បីឱ្យចេញពណ៌លើ tag<h1> ។

#404040

#686868


#a0a0a0

#bebebe

#dcdcdc


#f8f8f8

៤៥.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយត្រូវកំណត់ HSL Color Values hsl(hue, saturation, lightness) ដោយកំណត់ប៉ុន្មានខ្លះដើម្បីឱ្យចេញពណ៌ពណ៌លឿងខ្ចី ។

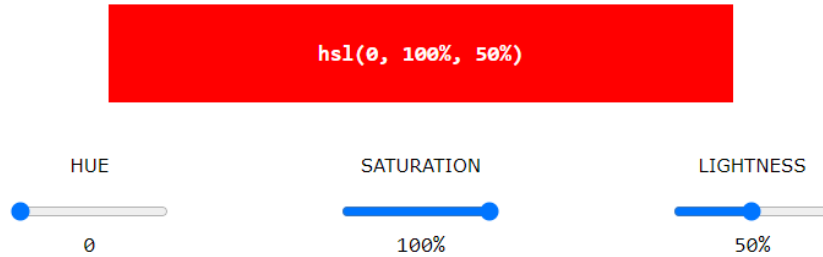


៤៦.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយដោយប្រើ css inline ត្រូវកំណត់

hsl(hue, saturation, lightness) ដោយកំណត់ប៉ុន្មានខ្លះដើម្បីឱ្យចេញពណ៌លើ tag<h1> ។

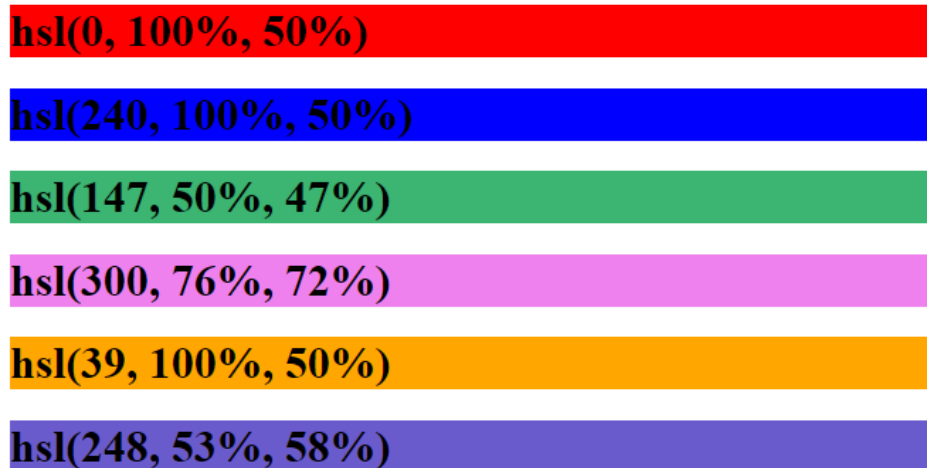

៤៧.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយដោយប្រើ css inline ត្រូវកំណត់

hsl(hue, saturation, lightness) ដោយកំណត់ប៉ុន្មានខ្លះដើម្បីឱ្យចេញពណ៌លើ tag<h1> ។

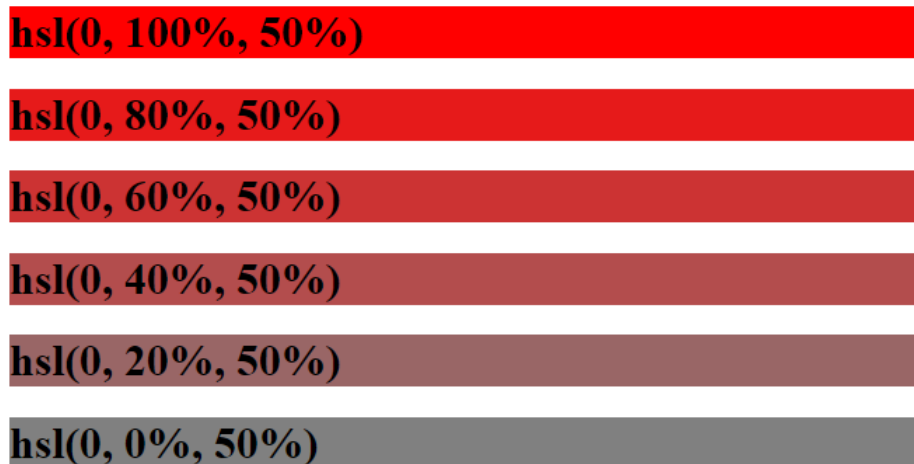

With HSL colors, less saturation mean less color. 0% is completely gray.

៤៨.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយដោយប្រើ css inline ត្រូវកំណត់

hsl(hue, saturation, lightness) ដោយកំណត់ប៉ុន្មានខ្លះដើម្បីឱ្យចេញពណ៌លើ tag<h1> ។



hsl(0, 100%, 25%)

hsl(0, 100%, 50%)

hsl(0, 100%, 75%)

hsl(0, 100%, 90%)

hsl(0, 100%, 100%)

With HSL colors, 0% lightness means black, and 100 lightness means white.

៤៩.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយដោយប្រើ css inline ត្រូវកំណត់

hsl(*hue*, *saturation*, *lightness*) ដោយកំណត់ប៉ុន្មានខ្លះដើម្បីឱ្យចេញពណ៌លើ tag<h1> ។

hsl(0, 0%, 20%)

hsl(0, 0%, 30%)

hsl(0, 0%, 40%)

hsl(0, 0%, 60%)

hsl(0, 0%, 70%)

hsl(0, 0%, 90%)

៥០.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយ ត្រូវកំណត់ HSLA Color Values:

hsla(*hue*, *saturation*, *lightness*, *alpha*)

ដោយកំណត់ប៉ុន្មានខ្លះដើម្បីឱ្យចេញពណ៌លើ tag<h1> ។



`hsla(0, 100%, 50%, 0.5)`



៥១.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយ ត្រូវកំណត់ HSLA Color Values:

`hsla(hue, saturation, lightness, alpha)`ដោយកំណត់ប៉ុន្មានខ្លះដើម្បីឱ្យចេញពណ៌លើ tag<h1> ។

`hsla(9, 100%, 64%, 0)`

`hsla(9, 100%, 64%, 0.2)`

`hsla(9, 100%, 64%, 0.4)`

`hsla(9, 100%, 64%, 0.6)`

`hsla(9, 100%, 64%, 0.8)`

`hsla(9, 100%, 64%, 1)`

៥២.សរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយ Internal CSS ត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងផ្នែក <head> នៃទំព័រ HTML ក្នុងធាតុ <style> ដោយកំណត់ពណ៌លើ tag<h1> និង tag <p> ។

This is a heading

This is a paragraph.



៥៣. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយ external CSS ត្រូវសរសេរក្នុង styles.css ត្រូវបានកំណត់ពណ៌លើ tag <body> tag<h1> និង tag <p> ។

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

"styles.css":

This is a heading

This is a paragraph.

៥៤. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយប្រើ HTML Links ត្រូវកំណត់ភ្ជាប់ Link: <https://eclass.preahsisowath.edu.kh/> លើ tag <a> នៅក្នុង tag <p> ។

HTML Links

[NGS-App](#)

៥៥. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយប្រើ target attribute អាចមានតម្លៃមួយ ក្នុងចំណោមតម្លៃខាងក្រោម៖

_self- លំនាំដើម។ បើកឯកសារក្នុងបង្អួច/ផ្ទាំងដូចគ្នា ដូចដែលវាត្រូវបានចុច

_blank - បើកឯកសារក្នុងបង្អួច ឬផ្ទាំងថ្មី។

_parent - បើកឯកសារក្នុងស៊ុមមេ

_top - បើកឯកសារនៅក្នុងតួពេញនៃបង្អួច

The target Attribute

[NGS APP](#)

If target="_blank", the link will open in a new browser window or tab.



៥៦. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយប្រើ Absolute និង Relative URLs អាចមានឧទាហរណ៍តាមតំណខាងក្រោមនេះ។

Absolute URLs

[W3C](http://www.w3c.org)

[Google](http://www.google.com)

Relative URLs

[HTML Images](#)

[CSS Tutorial](#)

៥៧. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយប្រើ តំណ HTML - ប្រើរូបភាពជាតំណភ្ជាប់ អាចមានឧទាហរណ៍តាមតំណខាងក្រោមនេះ។

Image as a Link

The image below is a link. Try to click on it.



៥៨. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយប្រើតំណ Link to an Email Address អាចមានឧទាហរណ៍តាមតំណខាងក្រោមនេះ។

Link to an Email Address

To create a link that opens in the user's email program (to let them send a new email), use `mailto:` inside the `href` attribute:

[Send email](mailto:)

៥៩. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយប្រើតំណ Button as a Link អាចមានឧទាហរណ៍តាមតំណខាងក្រោមនេះ។



Button as a Links

Click the button to go to the HTML tutorial.

NGS-APP

៦០. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយប្រើតំណ Link Titles

អាចមានឧទាហរណ៍តាមតំណខាងក្រោមនេះ។

Link Titles

The title attribute specifies extra information about an element. The information is most often shown as a tooltip text when the mouse moves over the element.

NGS Webpage

Go to ngs website

៦១. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះរួចពិពណ៌នាលើការប្រើ Internal CSS។

```
<style>
a:link {
    color: green;
    background-color: transparent;
    text-decoration: none;
}
a:visited {
    color: pink;
    background-color: transparent;
    text-decoration: none;
}
a:hover {
    color: red;
    background-color: transparent;
    text-decoration: underline;
}
a:active {
    color: yellow;
    background-color: transparent;
    text-decoration: underline;
}
</style>
```

Link Colors

You can change the default colors of links

HTML Images



៦២. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោមនេះដោយប្រើតំណ Link Image ដោយកំណត់

src="pic_trulli.jpg"

HTML Image

alt="Trulli"

width="500"

height="333" ។



៦៣. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះ។

A basic HTML table

Company	Contact	Country
Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Germany
Centro comercial Moctezuma	Francisco Chang	Mexico

To understand the example better, we have added borders to the table.

៦៤. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើ Style CSS

<style>table, th, td { border: 1px solid black;}</style>។

Table With Border

Use the CSS border property to add a border to the table.

Firstname	Lastname	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94
John	Doe	80

៦៥. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើ HTML Table Sizes។



៦៦. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើ HTML Table style

កំណត់លើ width 100%។

100% wide HTML Table

Firstname	Lastname	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94
John	Doe	80

៦៧. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើ HTML Table style

កំណត់លើ width ៧០% នៅលើជួរឈរទី១ នៅលើ width 100% នៃទទឹងតារាង។

Set the first column to 70% of the table width

Firstname	Lastname	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94
John	Doe	80

៦៨. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើ HTML Table style

កំណត់លើ height ២០០ក្រិតសែល នៅលើជួរឈរទី២ នៅលើ width 100% នៃទទឹងតារាង។

Set the height of the second row to 200 pixels

Firstname	Lastname	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94
John	Doe	80



៦៧. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើ HTML Table Headers ។

Table Headers

Use the TH element to define table headers.

Firstname	Lastname	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94

៧០. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើ

HTML Vertical Table Headers ។

Vertical Table Headers

The first column becomes table headers if you set the first table cell in each table row to a TH element:

Firstname	Jill	Eve
Lastname	Smith	Jackson
Age	50	94

៧១. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើ

HTML Table Headers ជាមួយការបញ្ចូលការកាត់២ជួរឈរ (header Spans two columns) ។

A header that spans two columns

Use the colspan attribute to have a header span over multiple columns.

Name		Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94

៧២. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើ Cellpadding ដោយប្តូរពីសូន្យទៅ

៥ ក៏កែសម្រួល នៅក្នុង style css ជាមួយនឹងការប្រើតារាង។



Cellpadding

Cell padding specifies the space between the cell content and its borders.

Firstname	Lastname	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94
John	Doe	80

Tip: Try to change the padding to 5px.

៧៣. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើ Cellspacing ដោយប្តូរពីសូន្យទៅ ៥ ក៏កែសម្រួល នៅក្នុង style css ជាមួយនឹងការប្រើតារាង។

Cellspacing

Change the space between the cells with the border-spacing property.

Firstname	Lastname	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94
John	Doe	80

៧៤. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើ

HTML Table Headers ជាមួយការបញ្ចូលការកាត់២ជួរដេកបញ្ចូលគ្នា(header Spans two rows)។

Cell that spans two rows

To make a cell span more than one row, use the rowspan attribute.

Name	Jill
Phone	555-1234
	555-8745



៧៥.ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើ

HTML Table ជាមួយការបញ្ចូលការប្រើប្រាស់ style Internal CSS ។

```
<style>
table {
  border-collapse: collapse;
  width: 100%;
}

th, td {
  text-align: left;
  padding: 8px;
}

tr:nth-child(even) {
  background-color: #D6EEEE;
}
</style>
```

Zebra Striped Table

For zebra-striped tables, use the nth-child() selector and add a background-color to all even (or odd) table rows:

First Name	Last Name	Points
Peter	Griffin	\$100
Lois	Griffin	\$150
Joe	Swanson	\$300
Cleveland	Brown	\$250

៧៦.ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើ

HTML Table ជាមួយការបញ្ចូលការប្រើប្រាស់ style Internal CSS ។

```
<style>
table, th, td {
  border: 1px solid black;
  border-collapse: collapse;
}

th:nth-child(even),td:nth-child(even) {
  background-color: #D6EEEE;
}
</style>
```



Striped Table

For zebra-striped tables, use the `nth-child()` selector and add a background-color to all even (or odd) table rows:

MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN

៧៧. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើ

HTML Table ជាមួយការបញ្ចូលការប្រើប្រាស់ style Internal CSS ។

Colgroup

Add the a colgroup with a col element that spans over two columns to define a style for the two columns:

MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

```
<table style="width: 100%;">
  <colgroup>
    <col span="2" style="background-color: #D6EEEE">
  </colgroup>
```

៧៨. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើ

HTML Table ជាមួយការបញ្ចូលការប្រើប្រាស់ style Internal CSS ។

Multiple Col Elements

Add multiple col elements in the colgroup:

MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28



```
<table style="width: 100%;">
  <colgroup>
    <col span="2" style="background-color: #D6EEEE">
    <col span="3" style="background-color: pink">
  </colgroup>
```

៧៩. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើ

HTML Table ជាមួយការបញ្ចូលការប្រើប្រាស់ style Internal CSS ។

Empty Colgroups

Add "empty" col elements that represents the columns before the columns you want to style:

MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

```
<table style="width: 100%;">
  <colgroup>
    <col span="3">
    <col span="2" style="background-color: pink">
  </colgroup>
```

៨០. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើ

HTML Table ជាមួយការបញ្ចូលការប្រើប្រាស់ style Internal CSS ។

Hide Columns

You can hide specific columns with the visibility property:

MON	TUE	SAT	SUN
1	2	6	7
8	9	13	14
15	16	20	21
22	23	27	28

Note: The table columns does not collapse properly in Safari browsers.

៨១. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើជាមួយការបញ្ចូលការប្រើប្រាស់

Unordered List ។



An unordered HTML list

- Coffee
- Tea
- Milk

៨២. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើជាមួយការបញ្ចូលការប្រើប្រាស់

Unordered List ។

Unordered List with Disc Bullets

- Coffee
- Tea
- Milk

៨៣. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើជាមួយការបញ្ចូលការប្រើប្រាស់

Unordered List ។

Unordered List with Circle Bullets

- Coffee
- Tea
- Milk

```
<ul style="list-style-type:circle;">
```

៨៤. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើជាមួយការបញ្ចូលការប្រើប្រាស់

Unordered List ។

Unordered List without Bullets

Coffee
Tea
Milk

```
<ul style="list-style-type:none;">
```

៨៥. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើជាមួយការបញ្ចូលការប្រើប្រាស់

Ordered List ។



<ol type="1">

An ordered HTML list

1. Coffee
2. Tea
3. Milk

៨៦. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើជាមួយការបញ្ចូលការប្រើប្រាស់

Ordered List ។

<ol type="A">

Ordered List with Letters

- A. Coffee
- B. Tea
- C. Milk

៨៧. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើជាមួយការបញ្ចូលការប្រើប្រាស់

Ordered List ។

Ordered List with Lowercase Letters

- a. Coffee
- b. Tea
- c. Milk

៨៨. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើជាមួយការបញ្ចូលការប្រើប្រាស់

Ordered List ។

Ordered List with Roman Numbers

- I. Coffee
- II. Tea
- III. Milk

៨៩. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើជាមួយការបញ្ចូលការប្រើប្រាស់

Ordered List ។



Ordered List with Lowercase Roman Numbers

- i. Coffee
- ii. Tea
- iii. Milk

៩០. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើជាមួយការបញ្ចូលការប្រើប្រាស់

Ordered List ។

The start attribute

By default, an ordered list will start counting from 1. Use the start attribute to start counting from a specified number:

50. Coffee
51. Tea
52. Milk

- L. Coffee
- LI. Tea
- LII. Milk

```
<ol start="50">
```

```
<ol type="I" start="50">
```

៩១. ចូរសរសេរកូដ HTML ដើម្បីបង្កើតតារាងដូចខាងក្រោមនេះដោយប្រើជាមួយការបញ្ចូលការប្រើប្រាស់

Other List ។

A Nested List

Lists can be nested (list inside list):

1. Coffee
2. Tea
 1. Black tea
 2. Green tea
3. Milk

https://www.w3schools.com/html/html_classes.asp